

číslo položky	délka (L) (mm)	hmotnost (kg/ks)	max. zátěž (F) (kg/ks)	
SPS 200_F	200	0,86	166	
SPS 300_F	300	1,12	110	
SPS 400_F	400	1,37	82	
SPS 450_F	450	1,50	73	
SPS 500_F	500	1,62	66	
SPS 600_F	600	1,88	54	
SPS 800_F	750	2,25	40	
SPS 1000_F	1000	2,89	28	
SPS 1200_F	1200	3,39	18	



OKSPS



popis výrobku:

Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění držáků DS, DT a DTN s použitím posuvné matice PM 41 M 10 a šroubu se šestihrannou hlavou S 10X20. Při oboustranné montáži se držáky upevňují pomocí šroubů S 10X70, matic M 10 a podložek PD 10.

Stropní profil je možné použít i jako podpěru kabelových tras na stěnu nebo na stropní profil.

S ohledem na bezpečnost je možné konec profilu osadit ochranným víčkem OKSPS.

povrchová úprava: F - vhodné pro vnitřní i vnější instalace (dle ISO 9227 test v solné mlze min. 1000 hodin)

prodejní množství: 1 ks



klasifikace 

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

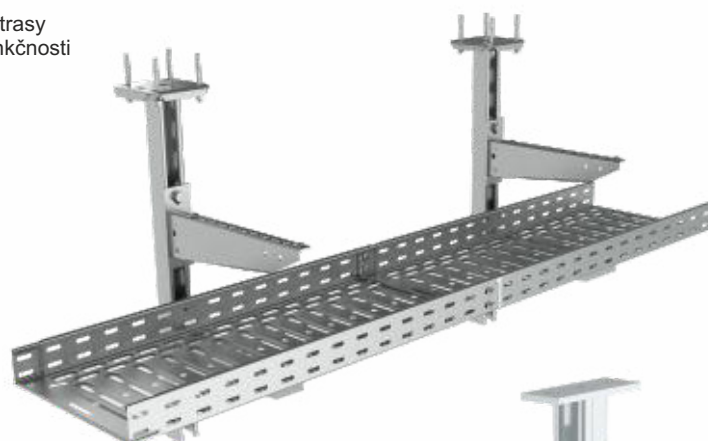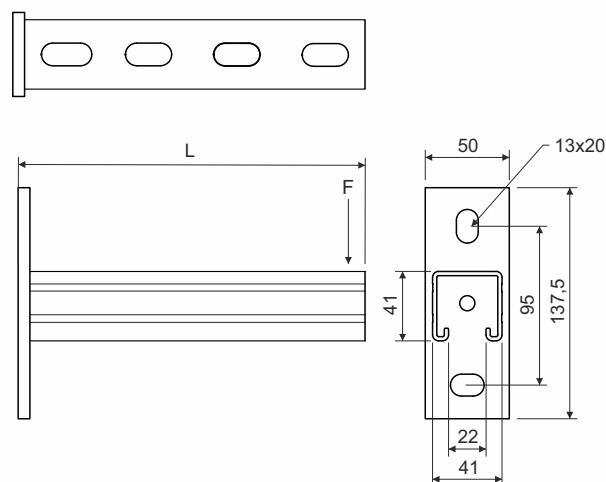

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SPS