

číslo položky	A mm	pro šířku trasy mm	tloušťka plechu mm	max. zátěž kg	hmotnost kg/ks	🔥
NP 100_S	100	50	1,2	100	0,06	🔥
NP 150_S	150	100	1,2	100	0,08	🔥
NP 200_S	200	150	1,2	100	0,11	🔥
NP 250_S	250	200	1,2	100	0,14	🔥
NP 300_S	300	250	1,2	100	0,17	🔥
NP 350_S	350	300	1,2	100	0,20	🔥
NP 100_ZM	100	50	1,2	100	0,06	🔥
NP 150_ZM	150	100	1,2	100	0,08	🔥
NP 200_ZM	200	150	1,2	100	0,11	🔥
NP 250_ZM	250	200	1,2	100	0,14	🔥
NP 300_ZM	300	250	1,2	100	0,17	🔥
NP 350_ZM	350	300	1,2	100	0,20	🔥



popis výrobku:

Nosný profil je vhodný k vytvoření nosníku pro kabelové trasy vedené kabelovými žlaby JUPITER nebo kabelovými lávkami. Upevňuje se dvěma závitovými tyčemi ZT 8 + matice M 8 + podložka PD 8.

Velikost nosného profilu se určuje podle šířky kabelového žlabu nebo lávky + 50 mm, např. pro kabelový žlab široký 100 mm je určen NP 150.

Nosné profily v povrchové úpravě ZM se použijí k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F.

Na zakázku je možné dodat nosné profily v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02



klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

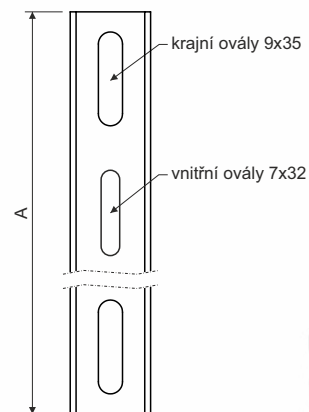

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NP



karton