

číslo položky	L (mm)	hmotnost (kg/ks)
NMP 300_F	300	0,45
NMP 600_F	600	0,94
NMP 800_F	800	1,24
NMP 1200_F	1200	1,84
NMP 2000_F	2000	3,08
NMP 3000_F	3000	4,82

popis výrobku:

Montážní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stěně, stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění rychloupínací podpěry NPR.

K připevnění profilu ke stěně je určena konzola NKO.



K připevnění profilu ke stropu nebo podlaze jsou určeny konzoly NKSJ nebo NKSD.

Montážní profil je možné dodat v lakovaném provedení.

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

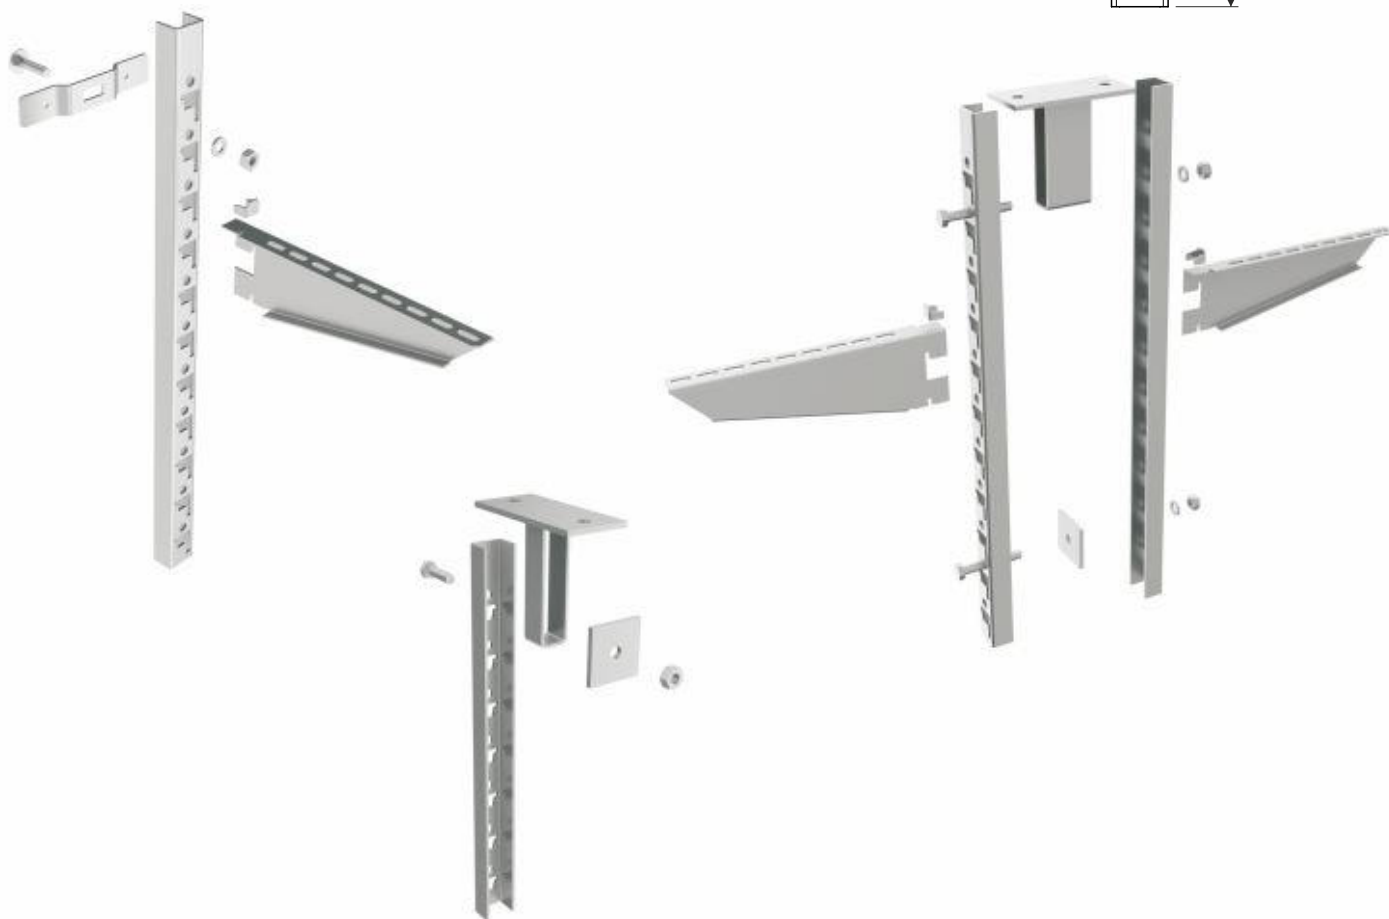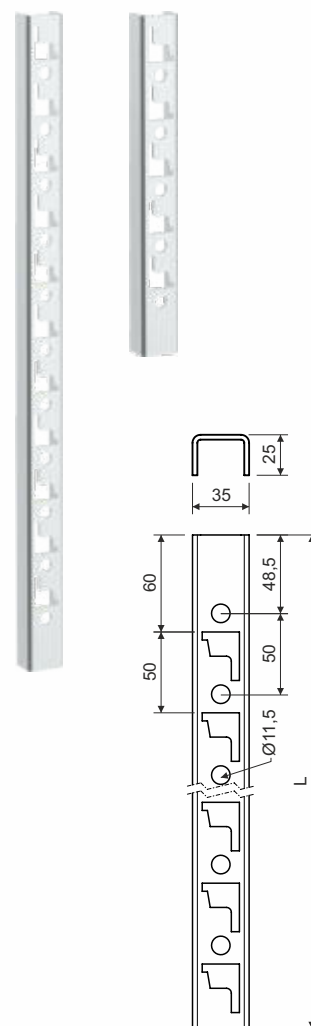

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NMP