


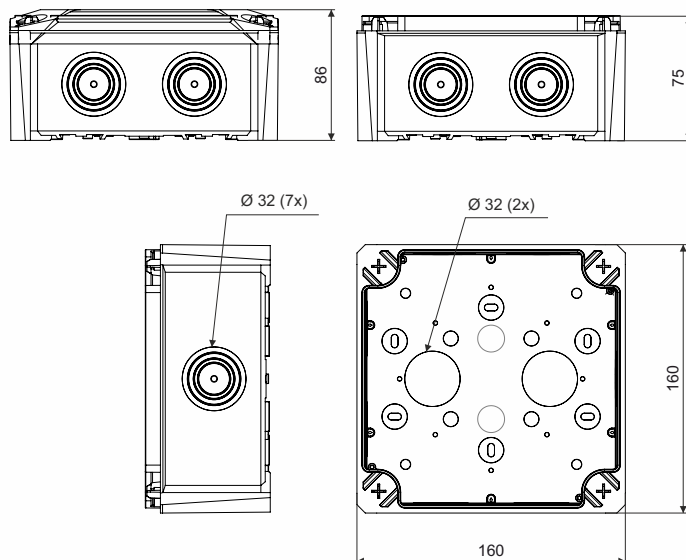

popis výrobku:

krabice určená pro rozvody s napětím do 1000 V
 vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP66
 krabice splňuje mechanickou odolnost IK07
 vyrobeny z UV-odolného materiálu
 integrované těsnění v otvorech pro připevnění na podkladový materiál
 dokonalé utěsnění kabelů i trubek
 7x průchod ve stěně max. o $\varnothing$ 32 mm, 2x průchod ve dně max o $\varnothing$ 32 mm
 určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou
 víko upevněno pomocí bajonetů
 u krabic umístěných v prostředí s možností změny teplot, se doporučuje použít předlisovaný otvor pro odvod kondenzátu
 v případě možnosti vystavení krabice povětrnostním vlivům je doporučeno použít kabelové průchodky pro vložení kabelů
 možnost umístění plomby na uzavřenou krabici

materiál: PP, TPE (bezhalogenový)

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP66

mechanická ochrana: IK07

hmotnost: 308 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KKD 160_KA - světle šedá RAL 7035, do krabice vloženy utěšňovací zátky, vnější úchyt krabice a struna na držení víka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 9 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
průchodky pro kabely PPK...
nosné lišty TS KKD 160

recyklační symboly:



krabice, víko



úchyt, bajonet



fólie, struna



zátka



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s
užíváním výrobků: Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.
Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.
Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.
Dbejte na správné uchycení a zajištění krabice, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění.
Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele