



45810 HB PRIME B 200W NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339901101



PARAMETRY VÝROBKU


Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	200 / 160 / 120
Světelný tok [lm]	37000 / 29600 / 22200
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	70
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Místo použití	pro průmyslové účely

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Typ vodiče	H05RN-F
Průřez kabelu [mm²]	1
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	115
Délka vodiče [m]	0.27
Průměr [mm]	320
Místo montáže	pro zavěšení na strop, k usazení na strop
Typ přípojky	volné konce kabelů

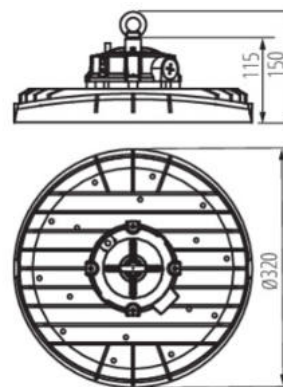

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál ochranného skla	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	1896
Gramáž [g]	2364
Hmotnost kusu brutto [g]	2364
Délka jednotkového balení [cm]	34
Šířka jednotkového balení [cm]	33
Výška jednotkového balení [cm]	14
Hmotnost kartonu [kg]	2.364
Šířka kartonu [cm]	33
Výška kartonu [cm]	14
Délka kartonu [cm]	34
Objem kartonu [m³]	0.015708

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	40000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v širokém kuželu (120°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce