

EAN: 5905339906779

LED pásek
KANLUX **90677** LCOBC 3W/M 12 IP00-EW

3 WARRANTY 3 years

LOW Power consumption

12V

3M tape






Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:39
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	12 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = 3
Světelný tok [lm]	1m = 276
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá
Patice (Zdroj světla)	volné konce kabelů
Typ diody	LED COB
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	2.5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Šířka [mm]	8
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	50000
Typ přípojky	volné konce kabelů

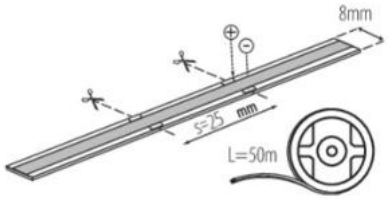

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	0,5m = 1,5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 2
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	0,5m = 138
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	8
Hloubka světleného zdroje [mm]	2

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	500
Gramáž [g]	862
Hmotnost kusu brutto [g]	800
Délka jednotkového balení [cm]	43
Šířka jednotkového balení [cm]	1.5
Výška jednotkového balení [cm]	43
Hmotnost kartonu [kg]	8.62
Šířka kartonu [cm]	44
Výška kartonu [cm]	18
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m^3]	0.037224


DALŠÍ INFORMACE


3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:39
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Trichromatické souřadnice (x)	0,458
Trichromatické souřadnice (y)	0,41
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5 = 15
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	320

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

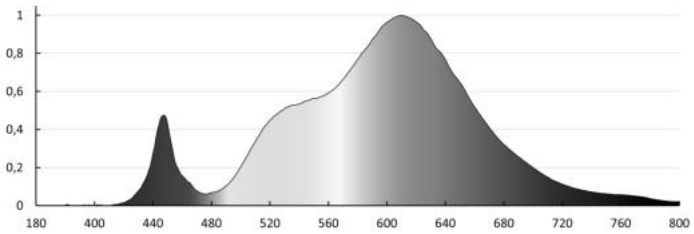

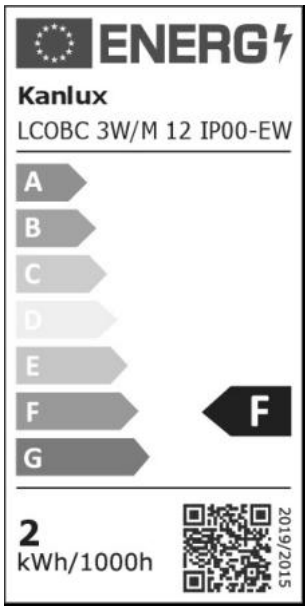

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:39
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com