

EAN: 5905339906953

LED pásek
KANLUX 90695 LCOBL 7,5W/M24IP65-WW

3 WARRANTY 3 years | LONG | Ra90+ true colors | 24V | CE | EAC | UK CA | A↑G




Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:38
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	24 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = 7,5
Světelný tok [lm]	1m = 640
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	65
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	20000
Šířka [mm]	8.2
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	20000
Typ přípojky	volné konce kabelů

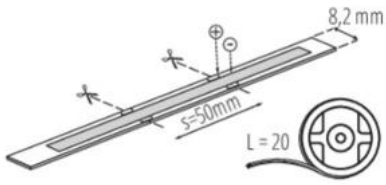

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	430
Gramáž [g]	685
Hmotnost kusu brutto [g]	644
Délka jednotkového balení [cm]	34
Šířka jednotkového balení [cm]	1.5
Výška jednotkového balení [cm]	37
Hmotnost kartonu [kg]	6.85
Šířka kartonu [cm]	38.5
Výška kartonu [cm]	17
Délka kartonu [cm]	40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	0,5m = 3,75
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 4
Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	0,5m = 320
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	8,2
Hloubka světleného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,44
Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5m = 29
Hodnota indexu podání barev R9	43
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:38
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIKA

Objem kartonu [m³]	0.02618

DALŠÍ INFORMACE

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

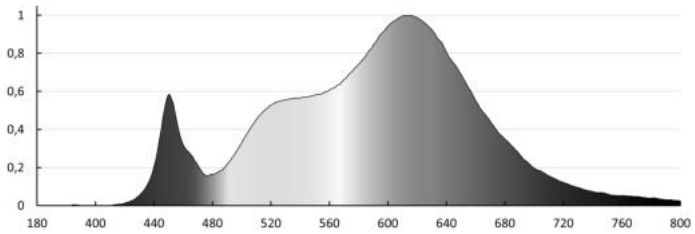

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	480