


EAN: 5905339906878

# LED pásek
# KANLUX **90687** LCOBC 10W/M 12IP00-EW







12V












Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:16
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

| PARAMETRY VÝROBKU | |
|---|---|
| Jmenovité napětí [V] | 12 DC |
| Jmenovitý výkon [W] | 1m = 10 |
| Světelný tok [lm] | 1m = 880 |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | 2700 |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | 6 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Typ diody | LED COB |
| Index podání barev | 90 |
| Jmenovitá životnost lampy [h] | 30000 |
| Počet cyklů zap/vyp | ≥30000 |
| Místo použití | uvnitř |
| Stupeň krytí IP | 00 |
| Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] | 2.5 |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Zdroj světla (LS) |
| Obsah rtuti | ne |
| Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |

| ROZMĚRY A MONTÁŽ | |
|---|---|
| Výška [mm] | 50000 |
| Šířka [mm] | 8 |
| Hloubka [mm] | 2 |
| Délka [mm] | 50000 |
| Typ přípojky | volné konce kabelů |

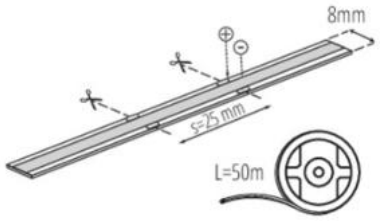


| MATERIÁL A KONSTRUKCE | |
|---|---|
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | III |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,1m |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

| LOGISTIKA | |
|---|---|
| Měrná jednotka | kus |
| Způsob balení | 10 |
| Počet kusů v druhém balení | 1 |
| Počet kusů v hromadném balení | 10 |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 568 |
| Gramáž [g] | 938 |
| Hmotnost kusu brutto [g] | 880 |
| Délka jednotkového balení [cm] | 42.5 |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 1.5 |
| Výška jednotkového balení [cm] | 46.5 |
| Hmotnost kartonu [kg] | 9.38 |
| Šířka kartonu [cm] | 44 |
| Výška kartonu [cm] | 17 |
| Délka kartonu [cm] | 47 |

| PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE | |
|---|---|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] | 0,5m = 5 |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) | 0,5m=5 |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] | 0,5m=440 |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] | v kouli (360°) |
| Příkon v pohotovostním režimu (Psb) | 0 |
| Výška světelného zdroje [mm] | 500 |
| Šířka světelného zdroje [mm] | 8 |
| Hloubka světleného zdroje [mm] | 2 |
| Trichromatické souřadnice (x) | 0,458 |
| Trichromatické souřadnice (y) | 0,41 |
| Údaj o rovnocenném příkonu [W] | 0,5m = 38 |
| Hodnota indexu podání barev R9 | 39 |
| Činitel funkční spolehlivosti | 0.9 |
| Činitel stárnutí | 0.96 |
| Barevně laditelný světelný zdroj | ne |
| Světelný zdroj s vysokým jasem | ne |
| Clona proti oslnění | ne |

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:16
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


## LOGISTIKA

| | |
|---|---|
| Objem kartonu [m³] | 0.035156 |

## DALŠÍ INFORMACE

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

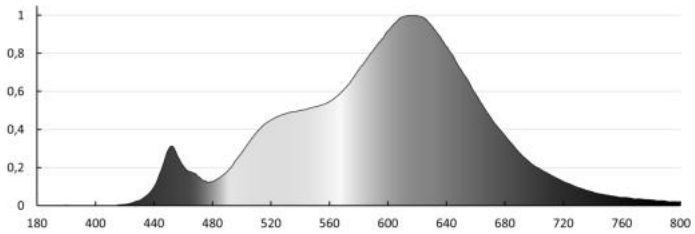


## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

| | |
|---|---|
| Stmívatelný | pouze konkrétními stmívači |
| Ilość diod na metr | 320 |