


KANLUX LCOB 3W/M 24V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/m 24V jsou určeny pro dekorativní a akcentové osvětlení, zejména tam, kde jsou plánovány **delší instalační úseky**. Napájení 24V pomáhá omezit úbytky napětí, díky čemuž zůstává světlo rovnoměrnější po celé délce pásku. Technologie COB zajišťuje souvislou světelnou linii bez viditelných bodů LED a vytváří estetický efekt v každém interiéru. Příkon 3W/m je ideální všude tam, kde není potřeba intenzivní osvětlení, a zároveň představuje cenově výhodnější alternativu k modelům s vyšším výkonem. Pásky jsou dostupné ve čtyřech teplotách chromatičnosti: extra teplé (2700K), teplé (3000K), neutrální (4000K) a studené (6500K), takže lze osvětlení snadno přizpůsobit charakteru interiéru i zamýšlenému použití. Varianty IP00 a IP65 umožňují instalaci v suchých i vlhkých prostorách a možnost dělení po 50mm usnadňuje přesné přizpůsobení délky pásku projektu. Tříletá záruka je zárukou spolehlivého provozu.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



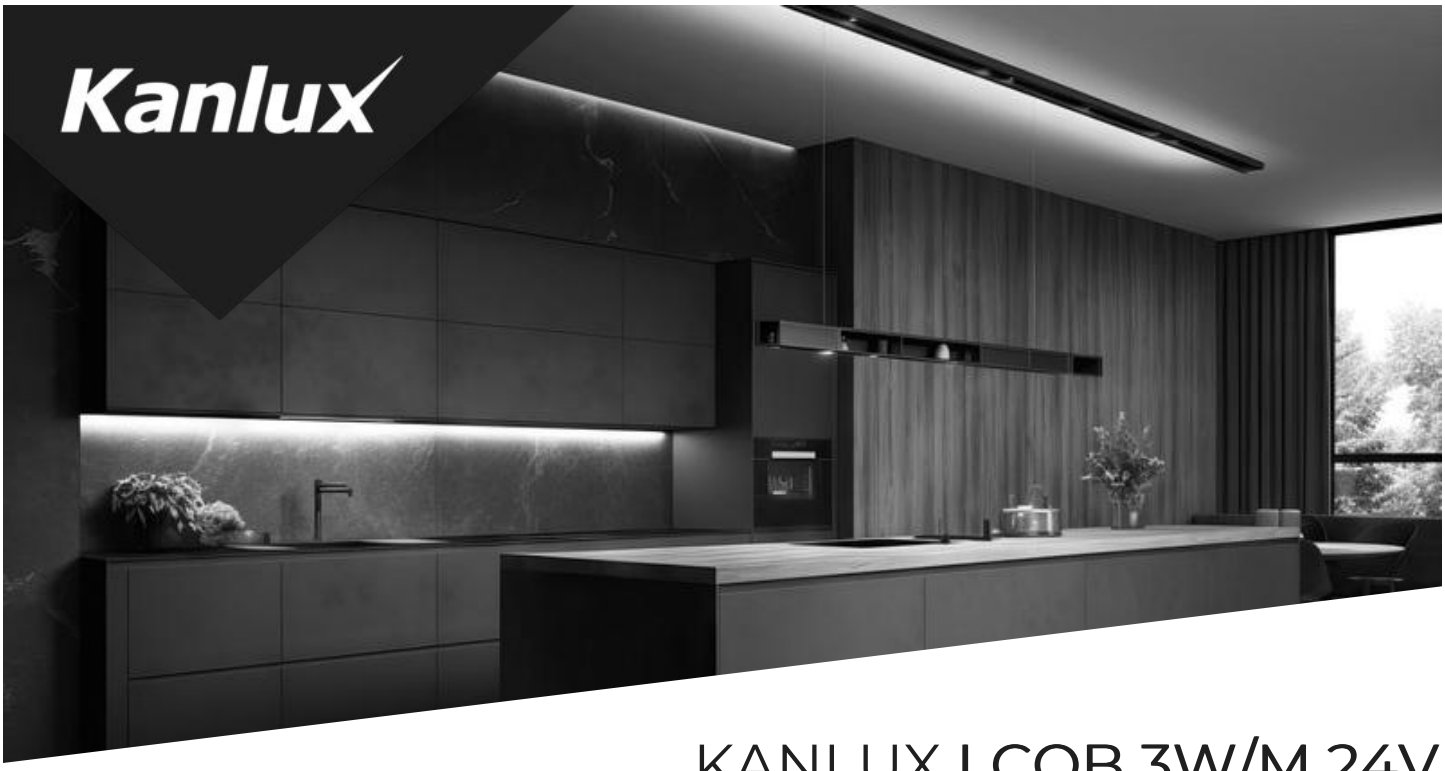







LCOB 3W/M 24 IP00-WW

		[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	**39164**	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	**39165**	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	**39168**	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	**39166**	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	**39167**	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	**39169**	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-EW	**90681**	1m = 3	1m = 276	2700	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-WW	**46296**	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-NW	**46297**	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-CW	**46298**	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-EW	**90684**	1m = 3	1m = 266	2700	65	25000	G
LCOBB 3W/M 24 IP65-WW	**46299**	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-NW	**46300**	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-CW	**46301**	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-EW	**90682**	1m = 3	1m = 276	2700	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-WW	**46305**	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-NW	**46306**	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-CW	**46307**	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 24 IP00-WW



LCOB 3W/M 24 IP00-NW



LCOB 3W/M 24 IP00-CW



LCOB 3W/M 24 IP65-WW



LCOB 3W/M 24 IP65-NW



LCOB 3W/M 24 IP65-CW



LCOBB 3W/M 24 IP00-EW



LCOBB 3W/M 24 IP00-WW



LCOBB 3W/M 24 IP00-NW



LCOBB 3W/M 24 IP00-CW



LCOBB 3W/M 24 IP65-EW



LCOBB 3W/M 24 IP65-WW



LCOBB 3W/M 24 IP65-NW



LCOBB 3W/M 24 IP65-CW



LCOBC 3W/M 24 IP00-EW




LCOBC 3W/M 24 IP00-WW




LCOBC 3W/M 24 IP00-NW




LCOBC 3W/M 24 IP00-CW




LCOB 3W/M 24 IP00-WW




LCOB 3W/M 24 IP00-NW




LCOB 3W/M 24 IP00-CW



LCOB 3W/M 24 IP65-WW




LCOB 3W/M 24 IP65-NW




LCOB 3W/M 24 IP65-CW




LCOBB 3W/M 24 IP00-EW




LCOBB 3W/M 24 IP00-WW




LCOBB 3W/M 24 IP00-NW




LCOBB 3W/M 24 IP00-CW




LCOBB 3W/M 24 IP65-EW




LCOBB 3W/M 24 IP65-WW




LCOBB 3W/M 24 IP65-NW




LCOBB 3W/M 24 IP65-CW




LCOBC 3W/M 24 IP00-EW



LCOBC 3W/M 24 IP00-WW



LCOBC 3W/M 24 IP00-NW



LCOBC 3W/M 24 IP00-CW

Příslušenství

38472	CON P 8	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470	CON P 8 CP	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471	CON P 8 CPC	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473	CON P 8 L	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 31.07.2026, 07:10
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com