

EAN: 5905339340597

Lineární LED svítidlo
Kanlux **34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT**





Dokument vytvořen: 25.04.2026, 17:15
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	29
Světelný tok [lm]	3170
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	teplá bílá
Světelná účinnost [lm/W]	109
Úhel svícení [°]	X75/Y90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Version for connection in line [initial element] LF	34550
Version for connection in line [central element] LM	34694
Version for connection in line [final element] LL	34838
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šířka [mm]	60
Délka [mm]	1140
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5÷2,5

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	2050
Gramáž [g]	2400
Délka jednotkového balení [cm]	136
Šířka jednotkového balení [cm]	11

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	stříbrná
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	mikroprizmatický
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

DALŠÍ INFORMACE
5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Dokument vytvořen: 25.04.2026, 17:15
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA	
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	2.4
Šířka kartonu [cm]	11
Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	136
Objem kartonu [m³]	0.010472

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 34059) AL-MM-WW-MPR-S-NT / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34059) AL-MM-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

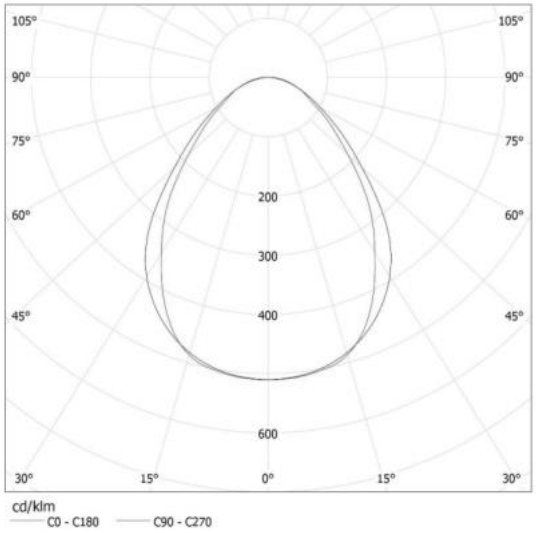

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 17:15
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com