

EAN: 5905339906656

LED pásek
KANLUX 90665 LCOB 8W/M 24 IP00-NW

3 WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

24V

3M tape






PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	24 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = 8
Světelný tok [lm]	1m = 800

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:19
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

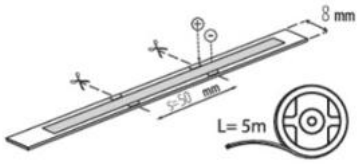

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	62
Gramáž [g]	125.4
Hmotnost kusu brutto [g]	108
Délka jednotkového balení [cm]	20
Šířka jednotkového balení [cm]	1.5
Výška jednotkového balení [cm]	20
Hmotnost kartonu [kg]	6.27
Šířka kartonu [cm]	30.5
Výška kartonu [cm]	28.5
Délka kartonu [cm]	46.5
Objem kartonu [m³]	0.04042


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	0,5m = 4
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 4
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	0,5m = 400
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	8
Hloubka světleného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.38
Trichromatické souřadnice (y)	0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5 = 35
Hodnota indexu podání barev R9	48
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:19
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DALŠÍ INFORMACE

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

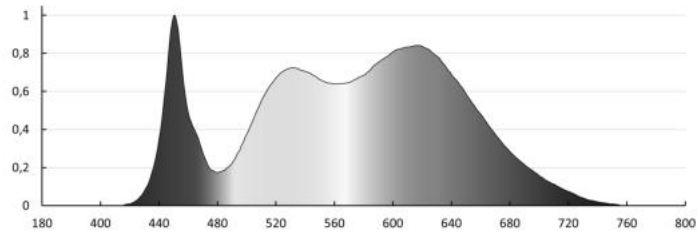

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Ilość diod na metr	320