


EAN: 5905339355898

# Lineární LED svítidlo
# Kanlux **35589** AL-MS-WW-MAT-W-NT






AL-MS-MAT-W-NT

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 22:01
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

| PARAMETRY VÝROBKU | |
|---|---|
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Maximální výkon [W] | 18 |
| Světelný tok [lm] | 2140 |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | ≤3 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Světelná účinnost [lm/W] | 119 |
| Úhel svícení [°] | X85/Y95 |
| Typ diody | LED SMD |
| Integrovaný LED zdroj světla | ano |
| Index podání barev | 80 |
| Životnost [h] | 50000 |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10 |
| Počet cyklů zap/vyp | ≥30000 |
| Místo použití | uvnitř |
| Stupeň krytí IP | 20 |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Směr svícení svítidla | dolů |
| Možnost výměny LED světelného zdroje | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídicího zařízení | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP) |

| ROZMĚRY A MONTÁŽ | |
|---|---|
| Výška [mm] | 69 |
| Šířka [mm] | 60 |
| Délka [mm] | 1140 |
| Místo montáže | k usazení na strop |
| Typ přípojky | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 1,5÷2,5 |

| LOGISTIKA | |
|---|---|
| Měrná jednotka | kus |
| Způsob balení | 1 |
| Počet kusů v druhém balení | 1 |
| Počet kusů v hromadném balení | 1 |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 2042 |
| Gramáž [g] | 2370 |
| Hmotnost kusu brutto [g] | 2370 |
| Délka jednotkového balení [cm] | 136 |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 11 |
| Výška jednotkového balení [cm] | 7 |
| Hmotnost kartonu [kg] | 2.37 |

| MATERIÁL A KONSTRUKCE | |
|---|---|
| Barva | bílá |
| Materiál korpusu | hliníková slitina |
| Materiál difuzoru | plast |
| Typ difuzoru | matná |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | I |
| Kształt | obdélníkový |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | 0,5m |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 22:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## LOGISTIKA

| | |
|---|---|
| Šířka kartonu [cm] | 11 |
| Výška kartonu [cm] | 7 |
| Délka kartonu [cm] | 136 |
| Objem kartonu [m³] | 0.010472 |

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

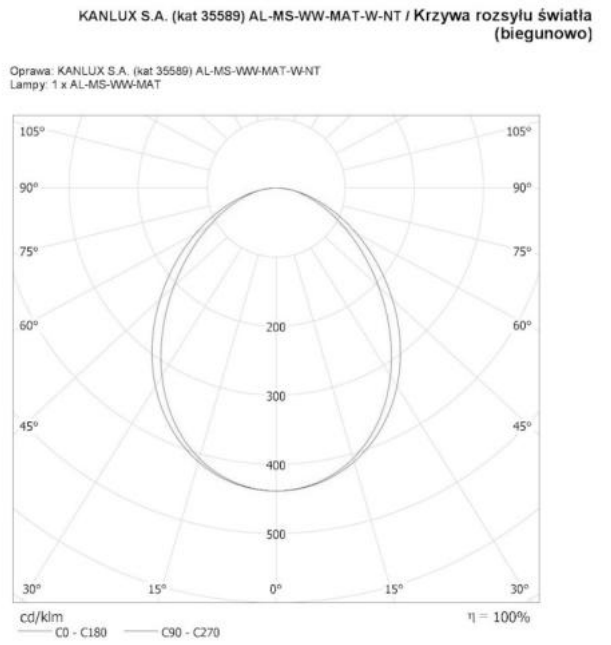


## RYSUNKI WYMIAROW

