

EAN: 5905339341105

Lineární LED svítidlo
Kanlux **34110 AL-LL-WW-MPR-S-NT**



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 16:46
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	33
Světelný tok [lm]	3750
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	teplá bílá
Světelná účinnost [lm/W]	114
Úhel svícení [°]	X75/Y90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šířka [mm]	60
Délka [mm]	1700
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5÷2,5

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	3
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	1760
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	stříbrná
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	mikroprizmatický
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	2920
Gramáž [g]	3370
Hmotnost kusu brutto [g]	3370
Délka jednotkového balení [cm]	182
Šířka jednotkového balení [cm]	11

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 16:46
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 34110) AL-LL-WW-MPR-S-NT / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34110) AL-LL-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR

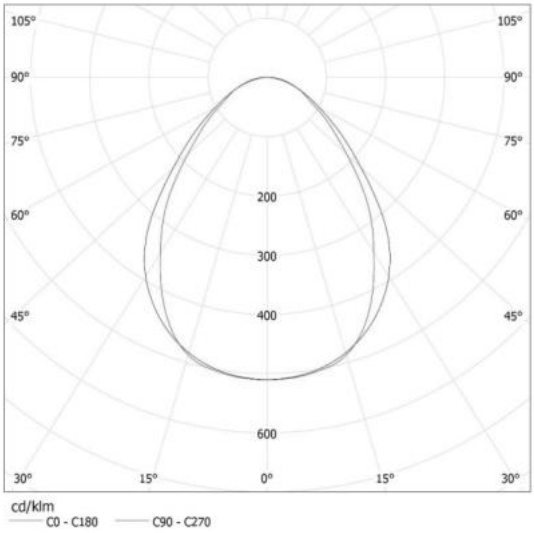

LOGISTIKA

Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	3.37
Šířka kartonu [cm]	11
Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	182
Objem kartonu [m^3]	0.014014