


EAN: 5905339907806

Přisazené svítidlo
KANLUX **90780 EVALO EL-1I BE-G**





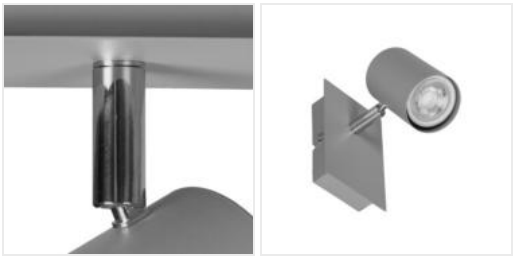

Dokument vytvořen: 04.08.2026, 13:21
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	320
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	90
Regulace úhlu svítidla [°]	ve dvou osách
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	120
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	120
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	306
Gramáž [g]	408
Hmotnost kusu brutto [g]	330
Délka jednotkového balení [cm]	12.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	13
Hmotnost kartonu [kg]	4.08
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	16
Délka kartonu [cm]	45
Objem kartonu [m³]	0.01944

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	béžová
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25