
DATOVÝ LIST

kolena pro trubky

www.kopos.cz



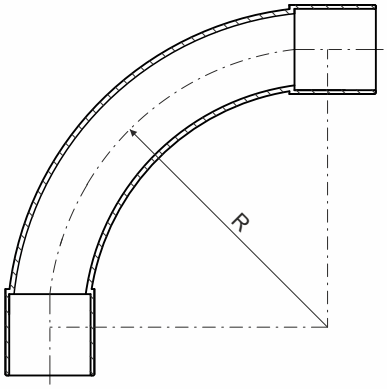

popis výrobku: kolena s oboustranným hrdlováním určená pro ohyb o 90°
poloměr ohybu zabezpečuje plynulý přechod a umožňuje snadné zatažení vodičů a kabelů
při požadavku na jiný úhel než 90° je možné koleno nahradit ohebnou trubkou a spojkami
koleno je možné použít pro spojení tuhé a ohebné trubky
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7012, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

kolena nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	R (mm)	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	barva	pro trubky
4116_FB	16	55	12	10 / 480	černá RAL 9005	1416E
4116_HB	16	55	12	10 / 480	bílá RAL 9003	1216E
4116_KB	16	55	12	10 / 480	světle šedá RAL 7035	1516E 4016E
4116_LB	16	55	12	10 / 480	tmavě šedá RAL 7012	8016E
4120_FB	20	70	21	10 / 240	černá RAL 9005	1420
4120_HB	20	70	21	10 / 240	bílá RAL 9003	1220
4120_KB	20	70	21	10 / 240	světle šedá RAL 7035	1520 4020
4120_LB	20	70	21	10 / 240	tmavě šedá RAL 7012	8020
4125_FB	25	85	34	10 / 120	černá RAL 9005	1425
4125_HB	25	85	34	10 / 120	bílá RAL 9003	1225
4125_KB	25	85	34	10 / 120	světle šedá RAL 7035	1525 4025
4125_LB	25	85	34	10 / 120	tmavě šedá RAL 7012	8025
4132_FB	32	110	74	10 / 60	černá RAL 9005	1432
4132_HB	32	110	74	10 / 60	bílá RAL 9003	1232
4132_KB	32	110	74	10 / 60	světle šedá RAL 7035	1532 4032
4132_LB	32	110	74	10 / 60	tmavě šedá RAL 7012	8032
4140_FB	40	135	104	5 / 35	černá RAL 9005	1440
4140_HB	40	135	104	5 / 35	bílá RAL 9003	1240
4140_KB	40	135	104	5 / 35	světle šedá RAL 7035	1540 4040
4140_LB	40	135	104	5 / 35	tmavě šedá RAL 7012	8040
4150_FB	50	170	199	5 / 30	černá RAL 9005	1450
4150_HB	50	170	199	5 / 30	bílá RAL 9003	1250
4150_KB	50	170	199	5 / 30	světle šedá RAL 7035	1550 4050
4150_LB	50	170	199	5 / 30	tmavě šedá RAL 7012	8050

recyklační symboly:



koleno



sáček



karton

rizika spojená s užíváním výrobků:
při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů