
# KOPODREN®



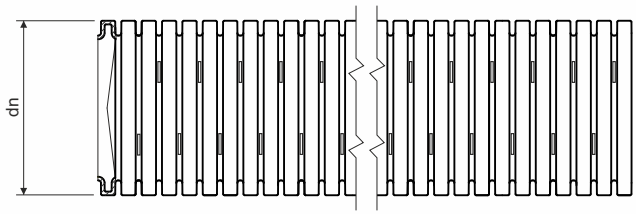


popis výrobku: potrubí KOPODREN se používá ve všech oblastech drenážní techniky, jako je odvodňování budov, hloubkové a inženýrské stavby, při stavbě sportovišť, v zemědělství, na zahradách, k odvodnění užitných ploch, případně k dočasnému odvodnění staveništ

trubky se vyznačují malou hmotností a vysokou chemickou odolností

použitá konstrukce trubky zajišťuje vysokou ohebnost, to přináší značné výhody při pokládání a také při dodržování požadavku malého poloměru ohybu

spoje trubek jsou zajištěny proti stažení, zasouvají se do sebe západkovým uzávěrem, spojka je součástí balení

na výrobku se mohou nacházet běžné mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

materiál: PE

barva: černá

splňuje požadavky: DIN 4262-1

skladování: ČSN 64 0090

CE

doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

| číslo položky | dn vnější Ø trubky (mm) | otvory (mm) | délka = balení (m) | hmotnost balení (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **KOPODREN 50_F50** | 50 | 1,6x10 | 50 | 7,0 |
| **KOPODREN 65_F50** | 65 | 1,6x13 | 50 | 10,0 |
| **KOPODREN 80_F50** | 80 | 1,6x14 | 50 | 15,5 |
| **KOPODREN 100_F50** | 100 | 1,6x18 | 50 | 21,0 |
| **KOPODREN 125_F50** | 125 | 1,6x19 | 50 | 30,5 |
| **KOPODREN 160_F50** | 160 | 1,6x20 | 50 | 49,0 |