
DATOVÝ LIST

PI 80 - tepelně izolační podložka

www.kopos.cz



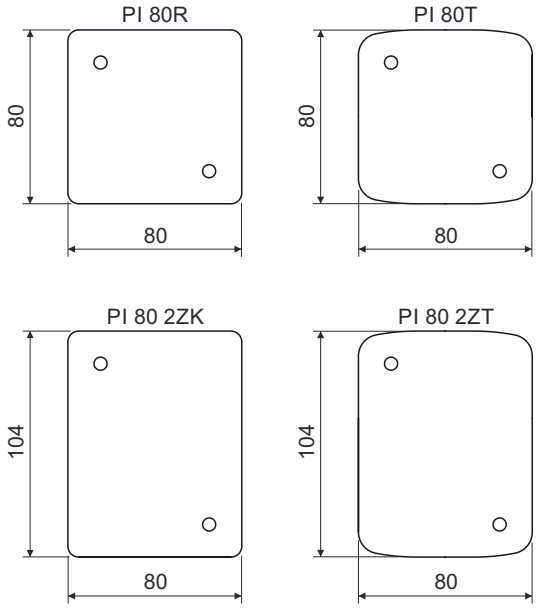

popis výrobku: bezazbestový zdravotně nezávadný materiál

podložka zvyšuje teplotní odolnost při montáži elektroinstalačních krabic na hořlavé podklady

odpovídá tvaru elektroinstalační krabice a tvaru přístrojů

tloušťka podložky je 5 mm

PI 80R: pro krabice LK 80/1, LK 80/2, LK 80/3, LK 80X28/1, LK 80R/1, LK 80R/2, LK 80R/3, LK 80X20R/1, LK 80X28R/1

PI 80T: pro krabice LK 80X16 T, LK 80X28 T

PI 80 2ZK: pro krabice LK 80X28 2ZK

PI 80 2ZT: pro krabice LK 80X28 2ZT, pro krabici LK 80X28 2T je nutné použít dvě podložky a upravit je seříznutím na potřebnou velikost

materiál: cemvin

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 50 g (PI 80R, PI 80T) / 65 g (PI 80 2ZK, PI 80 2ZT)

skladování: ČSN 64 0090

PI 80R_XX - 10 ks podložek zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 40 ks podložek v kartonu

PI 80T_XX - 10 ks podložek zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 40 ks podložek v kartonu

PI 80 2ZK_XX - 10 ks podložek zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 40 ks podložek v kartonu

PI 80 2ZT_XX - 10 ks podložek zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 40 ks podložek v kartonu