
DATOVÝ LIST

vývodka rovná pro ocelové trubky - vnitřní

www.kopos.cz



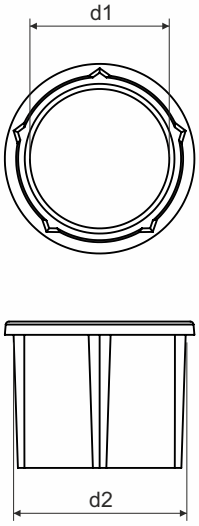

popis výrobku: vývodky jsou určeny k mechanické ochraně vodičů nebo kabelů, které vyúsťují z ocelové trubky
před montáží kabelů se vývodka vsune do potřebného konce trubky

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	d1 (mm)	d2 vnitřní Ø trubky (mm)	hmotnost 1ks (kg)	balení (ks)	pro trubky
4913_XX	13,5	18,2	0,002	400 / 2800	6013..., 6213...
4916_XX	15,6	20,3	0,003	400 / 2000	6016..., 6216...
4921_XX	20,6	25,7	0,003	250 / 1250	6021..., 6221...
4929_XX	29,4	34,4	0,004	100 / 700	6029..., 6229...
4936_XX	38,4	44	0,006	80 / 400	6036..., 6236...
4942_XX	45,5	51	0,007	60 / 360	6042..., 6242...

3-11/5/2018