

DATOVÝ LIST


kříž

www.kopos.cz

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	A	tloušťka plechu	hmotnost kg/ks	počet šroubů pro spojení	
NKR 50X62_S	62	50	379	0,7	0,62	8	
NKR 50X62_F					0,73		
NKR 50X125_S	125	50	442	0,7	0,85	8	
NKR 50X125_F					1,00		
NKR 50X250_S	250	50	567	0,7	1,43	8	
NKR 50X250_F					1,86		
NKR 100X125_S	125	100	442	0,7	1,15	16	
NKR 100X125_F					1,35		
NKR 100X250_S	250	100	567	0,7	1,73	16	
NKR 100X250_F					2,21		
NKR 100X500_S	500	100	817	0,7	3,41	16	
NKR 100X500_F					4,48		

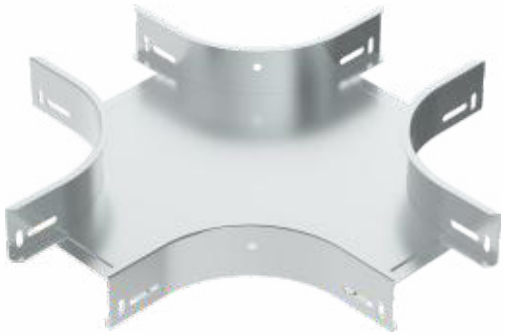

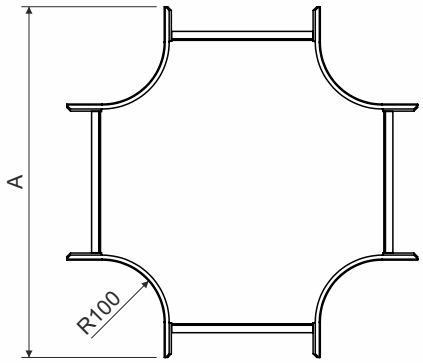



popis výrobku: Kříž je určen k propojení křížících se kabelových tras v jedné úrovni vedených kabelovými žlaby MARS o stejné šířce.

Nerovnoramenný kříž (rozdílné šířky) lze vytvořit použitím redukčních dílu NRD.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat kříž v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství: á 1 ks


certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

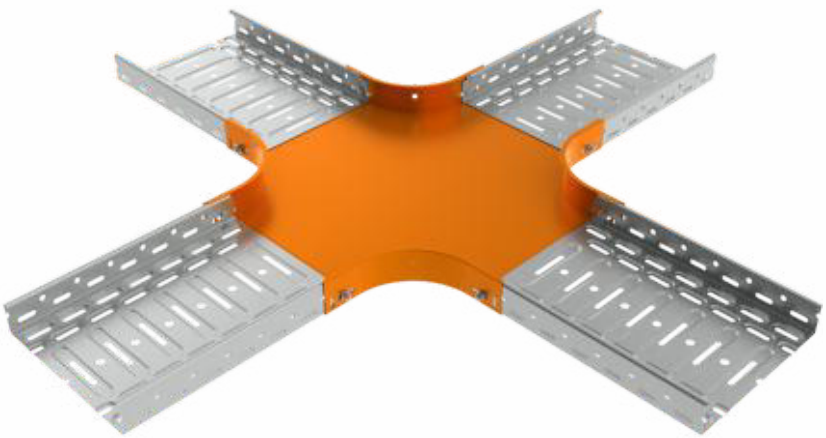

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE NKR

3-03/08/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika