
DATOVÝ LIST


nerezová kabelová lávka - 60

www.kopos.cz

číslo položky	šířka lávky (A)
INOXKL 60X200_IX	200
INOXKL 60X300_IX	300
INOXKL 60X400_IX	400

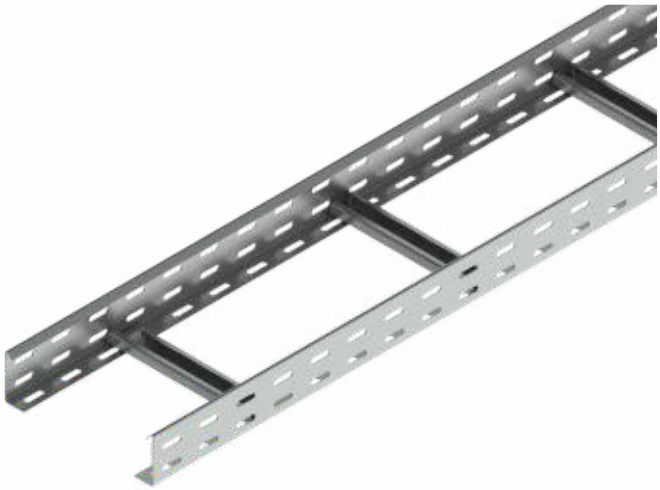

výška lávky:	60 mm
délka lávky:	2100 mm
vzdálenost příček:	300 mm
tloušťka plechu:	1,2 mm
popis výrobku:	Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy. Umožňuje vytvoření vodorovné, svislé i šikmé trasy. Výhodou kabelové lávky je její konstrukce složená z bočnic a příček, která umožňuje lepší chlazení kabelů. Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny nýtováním ve vzdálenosti 300 mm otevřenou stranou profilu nahoru. Spojení lávek se provádí pomocí 2 ks spojek INOXS 60 a min. 8 ks šroubů NIXSM 6X10.
materiál:	IX - nerezová ocel AISI 304 (po dohodě AISI 316, AISI 316L)
prodejní množství:	á 2,1 m
splňuje požadavky:	ČSN EN 61537
skladování:	ČSN EN 60721-3-1

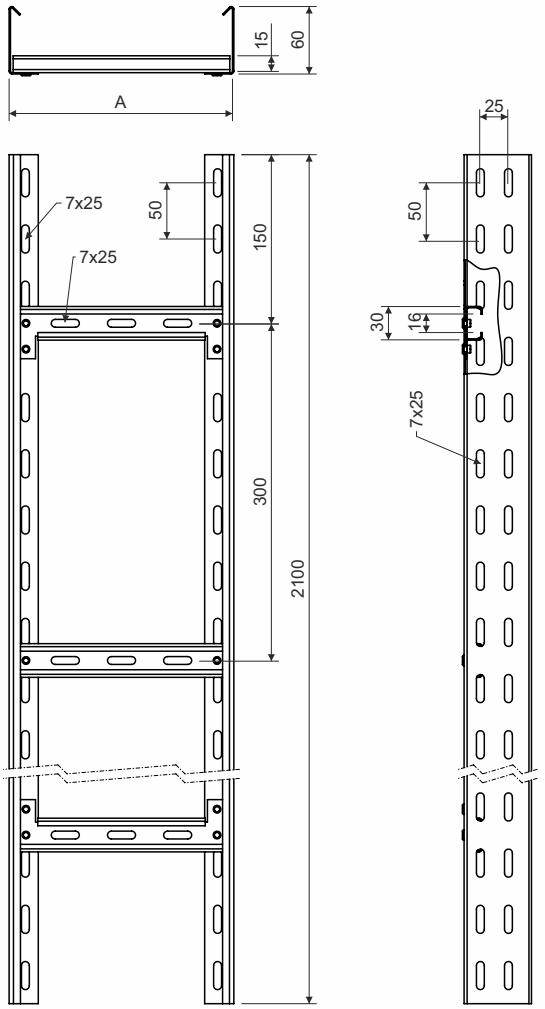

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE INOXKL