


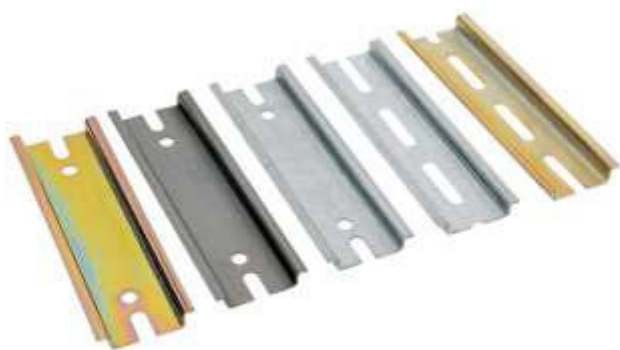


popis výrobku:

lišty jsou určeny k připevnění přístrojů v rozváděcích, rozvodnicích, ovládacích skříních a podobných zařízeních

na nosnou lištu mohou být přístroje nasunuty zboku (např. jističe, stykače, relé, chrániče, spínací hodiny, řadové svorky) nebo nadvaknuty zepředu a zaaretovány

lišty jsou vyráběny ve variantě s průběžným děrováním, neděrované nebo s výštipy na obou koncích pro přichycení na podložku

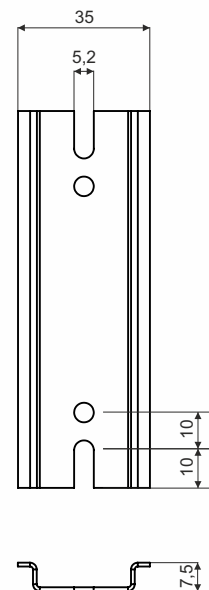

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
 ZNCR - zinkochromát, vrstva zinkového povlaku 10 μm
 XX - bez povrchové úpravy

tloušťka plechu:

1 mm

splňuje požadavky:

ČSN EN 60715

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	povrchová úprava	popis	šířka x výška (mm)	délka (m)
TS35_XX	bez povrchové úpravy	s výštipem	35 x 7,5	dle specifikace
TS35 ZN_S	Sendzimir			
TS35 ZN-CR_ZNCR	ZNCR			
TS35 P_XX	bez povrchové úpravy	-	35 x 7,5	3
TS35 ZNP_S	Sendzimir			
TS35 D_XX	bez povrchové úpravy	s děrováním	35 x 7,5	dle specifikace
TS35 DZN_S	Sendzimir			
TS35 DZN-CR_ZNCR	ZNCR			
TS35 DP_XX	bez povrchové úpravy			3
TS35 DZNP_S	Sendzimir			

Příklad: TS 35 DZN-CR 0.2: děrovaná lišta, povrchová úprav ZNCR, délka 0,2 m