

DATOVÝ LIST

přístrojová krabice bezhalogenová KP PK HF



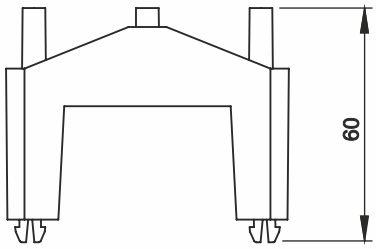

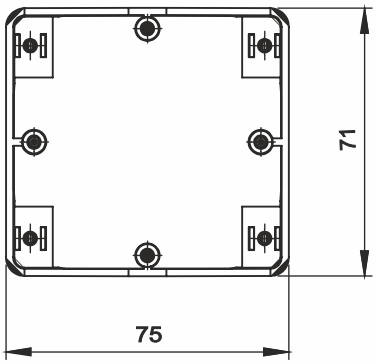

popis výrobku: krabice umožňuje montáž přístrojů do parapetního kanálu PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D
po odstranění sloupků pro přístrojové šroubky (ve svislé ose) lze namontovat dvojzásuvku
možnost zajištění krabice proti posunu v kanálu šroubem
umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X

materiál: PC ABS

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 32 g

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090

balení: 10ks / 80ks = ve folii / v kartonu

recyklační symboly:

7 PC ABS přístrojová krabice z PC ABS

4 PE-LD balící fólie

21 PAP karton

rizika spojená s užíváním výrobků:
při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci překontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
1-13/04/2026