
# DATOVÝ LIST

## KP 68-30 - krabice přístrojová



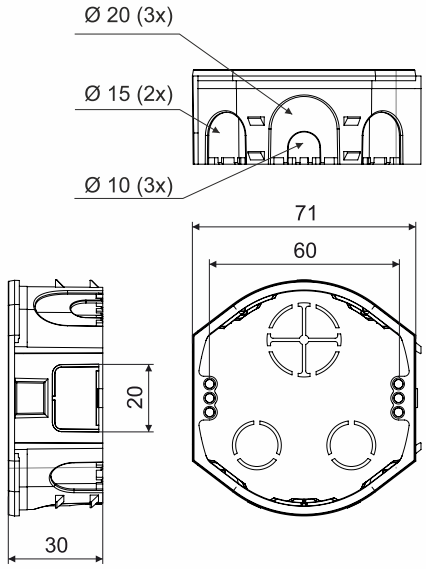


popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm
krabice lze spojovat s krabicemi KPR 68/D, KP 68/D, KPR 68-70, KU 68-45
umožňuje montáž dvojzásuvky
umožňuje elektroinstalaci v tenkých příčkách

materiál: PVC

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 20 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KP 68-30_KA - 150 ks volně v kartonu, přístrojové šrouby v příbalu

příslušenství: víčko V 68
zaslepovací víčko ZV 68
nástavný rámeček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS (Ø 80)

recyklační symboly:

3 PVC krabice

21 PAP karton

40 FE šrouby

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika