
DATOVÝ LIST

nerezová kabelová lávka - 110

www.kopos.cz

číslo položky	šířka lávky (A)
INOXKL 110X200_IX	200
INOXKL 110X300_IX	300
INOXKL 110X400_IX	400

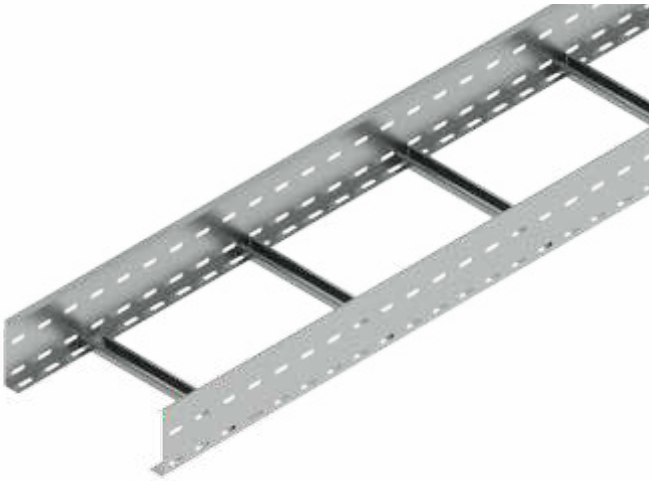

výška lávky:	110 mm
délka lávky:	2100 mm
vzdálenost příček:	300 mm
tloušťka plechu:	1,2 mm
popis výrobku:	Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy. Umožňuje vytvoření vodorovné, svislé i šikmé trasy. Výhodou kabelové lávky je její konstrukce složená z bočnic a příček, která umožňuje lepší chlazení kabelů. Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny nýtováním ve vzdálenosti 300 mm otevřenou stranou profilu nahoru. Spojení lávek se provádí pomocí 2 ks spojek INOXS 110 a min. 16 ks šroubů NIXSM 6X10.
materiál:	IX - nerezová ocel AISI 304
prodejní množství:	á 2,1 m
splňuje požadavky:	ČSN EN 61537
skladování:	ČSN EN 60721-3-1

