


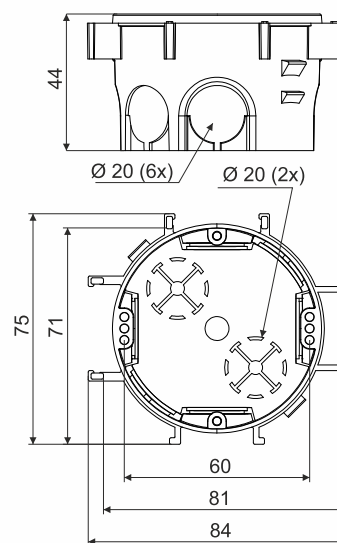

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
pro moderní instalace ve sdružených rámečcích
spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm (až 5 krabic vedle sebe)
možnost zvětšení osové vzdálenosti distanční rozpěrkou pro designovou řadu přístrojů Element, Neo
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 33 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KP 67/2_KA - přístrojové šroubky vloženy v balení - balení: 90 ks volně v kartonu

KP 67/2_ST - přístrojové šroubky osazený na krabici, na krabici štítek s EAN - balení: 90 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68
distanční rozpěrka DR18
nástavné rámečky NR 68/6, NR 68/10
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklační symboly:



krabice



karton



šrouby

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele