číslo položky: **PPS1 L30_GZM**

PPS1 3XM8_GMLZ



popis výrobku: Podložky jsou určeny pro podporu kabelových žlabů na plochých střechách.


Podložka je vyrobena z pryžového materiálu, který je odolný vůči UV záření (UV zářením může dojít k barevným změnám).


Na spodní straně podložky je hliníková folie s protismykovou úpravou, která funguje jako izolační vrstva pro přímý styk se střechami z PVC materiálu.


Podložka je vhodná pro kabelové žlaby do šířky 250 mm. Pro širší žlaby je možné použít dvě podložky vedle sebe.
Velikost / hmotnost podložky je vhodná pro zatížení kabelového žlabu ke střeše.

PPS1 L30_GZM Podložka má zalisovanou lištu vyrobenou z oceli s povrchovou úpravou Magnelis®.
Instalace kabelového žlabu probíhá přímým připevněním samovrtným šroubem (např. STP 4.2X25 TX) skrz dno kabelového žlabu do podložky v místě kovové lišty.
Drátěný žlab se instaluje pomocí přímého připevnění samovrtným šroubem (např. STP 4.2X25 TX) a příchytkou 6706_PO za dráty umístěné ve dně žlabu do podložky v místě kovové lišty.







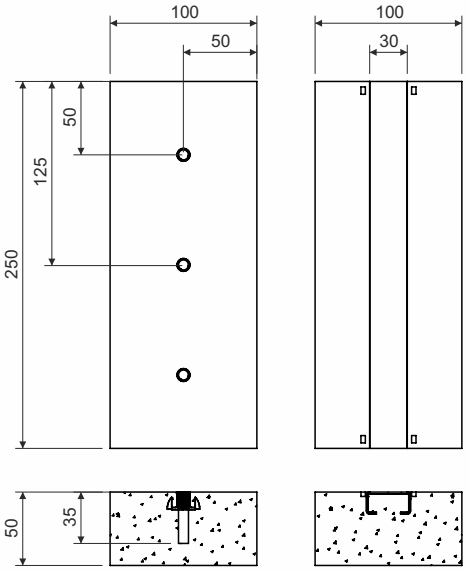

PPS1 3XM8_GMLZ Podložka má zalisované 3 ks matic M8.
Kabelový žlab se k podložce připevní pomocí šroubu S 8X20.
Drátěný žlab se k podložce připevní pomocí středového držáku DZCZ a šroubu S 8X20.
Maximální utahovací moment doporučujeme 2 Nm.
Podložku je možné použít i jako patku pro připevnění jiných podpěrných konstrukcí např. montážních profilů, stropních profilů atd.







materiál: pryžový SBR granulát 1-3 mm, PU pojivo
lišta - ocel s povrchovou úpravou Magnelis
matice - ocel neelektrolyticky pokovena zinkovými mikrolamelami

chemická odolnost: nepoužívat v přítomnosti olejů, ropy a jejich derivátů, silných kyselin a zásad

teplotní odolnost 80 °C

třída reakce na oheň: E_{fl} dle ČSN EN 13501-1

hmotnost: 1,15 kg / 1,06 kg

maximální nosnost: 500 kg

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nesprávné instalace

Dodržujte pokyny výrobce pro správné upevnění kabelových žlabů k podložce. Nesprávná instalace může vést k uvolnění nebo selhání systému.

Nebezpečí mechanického poškození

Podložka je vyrobena z pryžového materiálu, který může být poškozen ostrými předměty nebo nevhodným zacházením. Poškození materiálu může snížit její nosnost a životnost.

Nebezpečí poranění

Při vrtaní, řezání nebo jiné destruktivní úkony na výrobcích, může dojít k uvolnění prachových částic a je tedy třeba používat ochranné prostředky. Při práci s výrobky používejte ochranné prostředky.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

7 ELT 40 FE 41 ALU PPS1

2-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika