


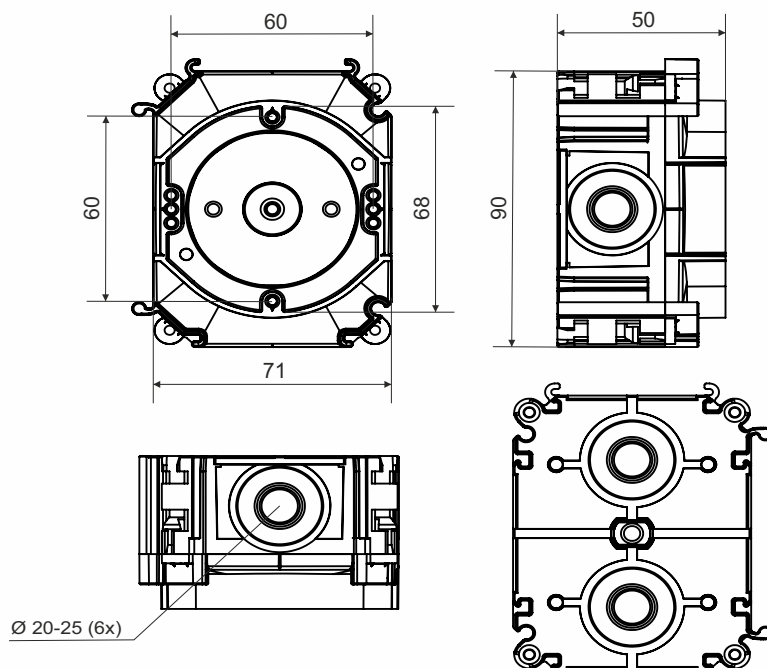

- popis výrobku:
- přístrojová krabice do litých betonů- instalační hloubka 50 mm
 - víko krabice přizpůsobeno pro vložení přídržného magnetu SB-M1 pro fixaci krabice na kovové bednění
 - možnost fixace víka krabice pomocí hřebů nebo vrutů na dřevěné bednění
 - utěsněné spojení víka s krabicí
 - vstupy pro trubky opatřené těsnící membránou proti vniknutí betonové směsi
 - vstupy pro trubky $\varnothing$ 16, **20, 25**
 - možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm
 - možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
 - možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček $\varnothing$ 6 mm KBP-8 (není součástí balení)

materiál: PP+TPE (bezhalogenový)

barva: oranžová / šedá

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 44 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 68-50/M_AB - 5 ks krabic a víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 60 ks v kartonu

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele