


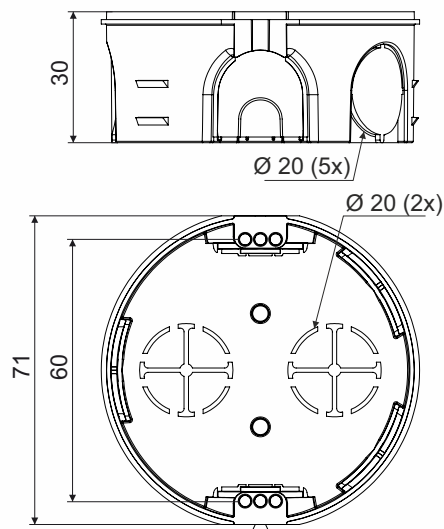

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm (až 3 krabice)
krabice lze spojovat s krabicemi KP 68 a KPR 68
umožňuje elektroinstalaci v tenkých příchkách
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 20 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KP 68/2_KA - přístrojové šroubky vloženy v balení - balení: 150 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68
zaslepovací víčko ZV 68
nástavňový rámeček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS

recyklační symboly:



krabice



karton



šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele