
# DATOVÝ LIST

**boční spojka horizontální nerezová**

www.kopos.cz

| číslo položky | tloušťka plechu (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **INOXBSKH 60 K_IX** | 1,5 | 60 | 25 | 280 | 0,27 |
| **INOXBSKH 110 K_IX** | 1,5 | 110 | 50 | 280 | 0,36 |
| **INOXBSKH 60 D_IX** | 1,5 | 60 | 25 | 630 | 0,43 |
| **INOXBSKH 110 D_IX** | 1,5 | 110 | 50 | 630 | 0,98 |

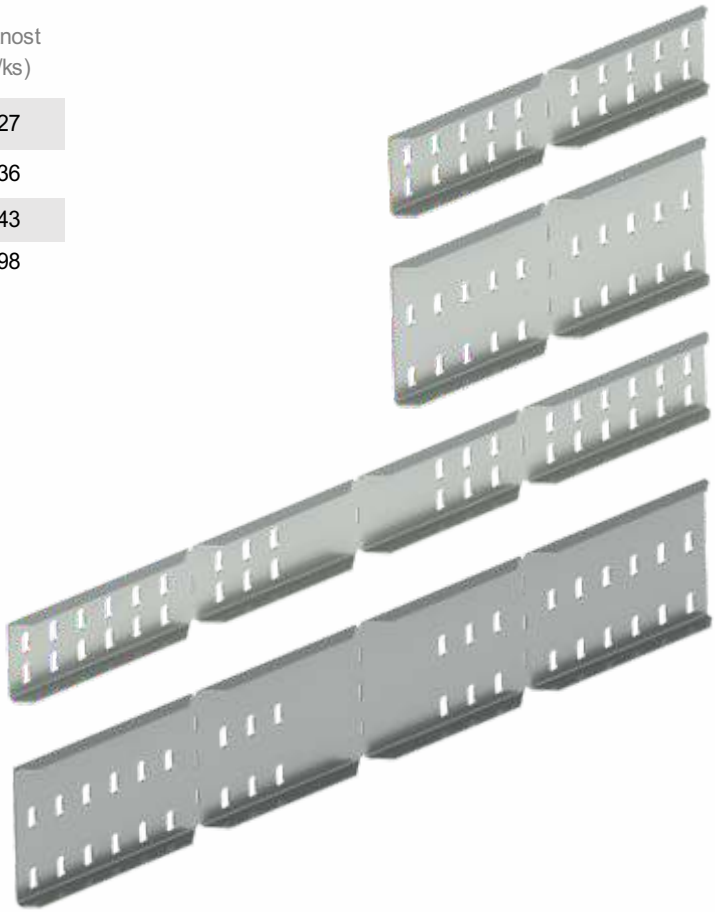

popis výrobku: Spojka je určená k vytvoření odbočení trasy kabelových lávek nebo jako náhrada tvarovek kabelových lávek nebo vytvoření změny trasy pod různým úhlem i různým poloměrem ohybu.

Spojky představují ekonomicky výhodnější a univerzálnější způsob vytvoření odbočení trasy v horizontálním směru.

Při odbočení trasy se odřízne bočnice kabelové lávky cca 15 mm nad dnem - v ose spodní řady děrování. Hranu je nutné opatřit chráničem hran NCH.

Spojení se provádí šroubem NIXSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

materiál: IX - nerezová ocel AISI 304

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537

skladování: ČSN EN 60721-3-1

