


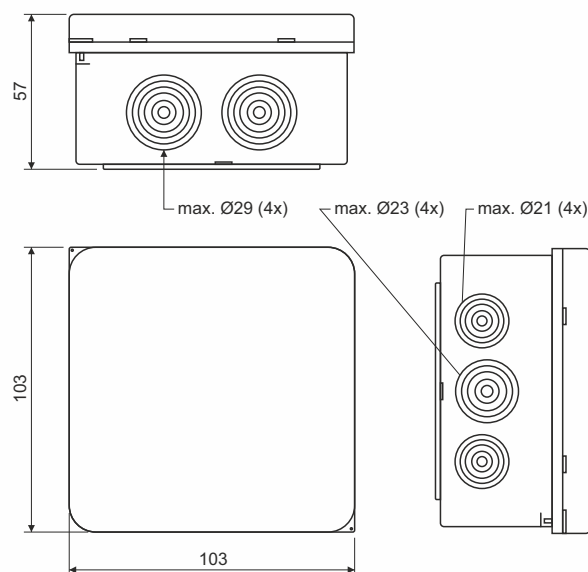

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 65
opatřeny očkem pro zaplombování
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň A2-F je nutné použít tepelně izolační podložku
12 průchodů: 4x max. Ø29 mm; 4x max. Ø23 mm; 4x max. Ø21 mm

materiál: bezhalogenový

barva: světle šedá RAL 7035

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 750 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

stupeň krytí: IP 65

hmotnost: 132 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

005.CS.K_KB - 30 ks krabic s víčkem narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklační symboly:



víčko



krabice



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele