


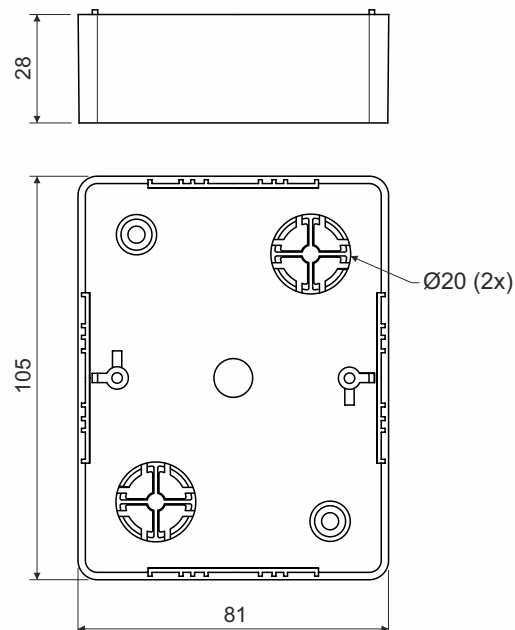

**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku  
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Classic a Swing - ABB  
vhodná pro montáž dvojzásuvky  
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt  
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku

**materiál:** PC-ABS (bezhalogenový)

**barva:** bílá RAL 9003

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**hmotnost:** 45 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladování:** ČSN 64 0090

**LK 80X28 2ZKHF\_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu**

**příslušenství:** bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
izolační podložka PI 80 2ZK

**recyklační symboly:**



krabice



fólie



karton



šrouby

## UPOZORNĚNÍ

**rizika spojená s užíváním výrobků:**

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba  
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí  
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat  
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele