

DATOVÝ LIST

LV 40X15 - lišta vkládací

www.kopos.cz



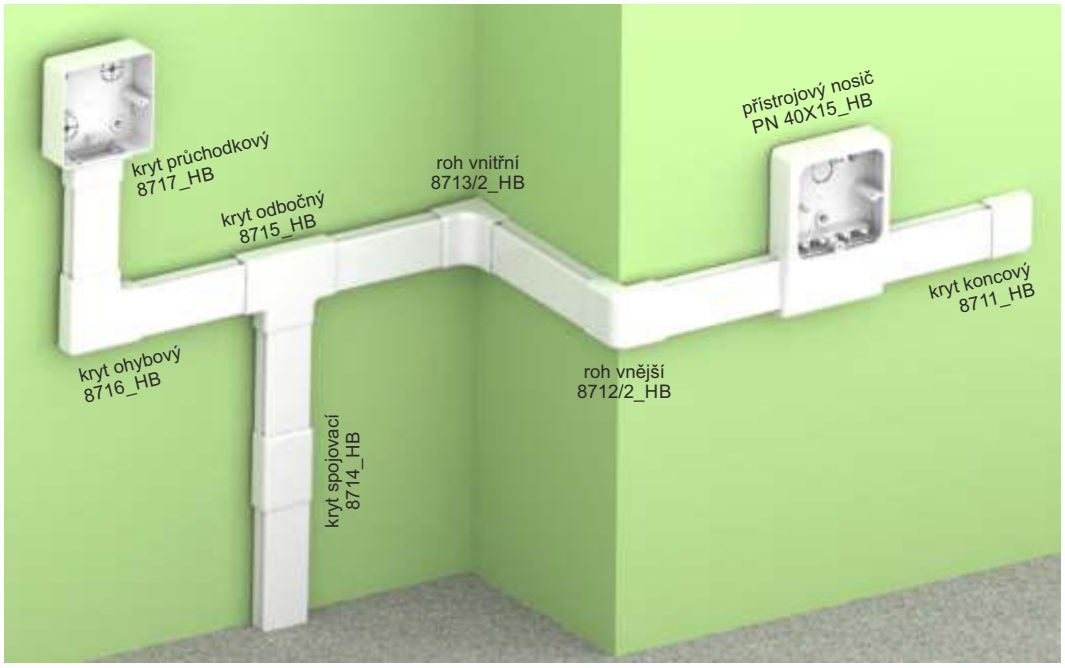



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
klasický tvar
určena pro montáž na stěnu nebo na strop
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 540 mm^2
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,23 kg/m
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

DATOVÝ LIST

LV 40X15 - lišta vkládací

www.kopos.cz

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LV 40X15_HD	2 m	bílá RAL 9003	30 m	karton	ochranná folie
LV 40X15_P2	2 m	bílá RAL 9003	30 m	karton	samolepicí páska
8711_HB		bílá RAL 9003	10 / 840 ks	folie / karton	kryt koncový
8714_HB		bílá RAL 9003	10 / 900 ks	folie / karton	kryt spojovací
8716_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 460 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8715_HB		bílá RAL 9003	10 / 280 ks	folie / karton	kryt odbočný
8713/2_HB		bílá RAL 9003	10 / 460 ks	folie / karton	roh vnitřní
8712/2_HB		bílá RAL 9003	10 / 480 ks	folie / karton	roh vnější
8717_HB		bílá RAL 9003	10 / 1350 ks	folie / karton	kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X16… při podložení izolační podložkou PI)
8719_HB		bílá RAL 9003	10 / 1100 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28…)
8719 Z_HB		bílá RAL 9003	10 / 780 ks	folie / karton	kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28… při podložení izolační podložkou PI)

příslušenství: přístrojový nosič PN 40X15_HB

recyklační symboly:

3 PVC — lišta z PVC, kryty z PVC

4 PE-LD — ochranná fólie, lepící páska, balící fólie lišt, sáčky a balící fólie krytů

21 PAP — karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12
množství vložených kabelů	6	5	4	3	2	2	2	1	1

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci překontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce