

DATOVÝ LIST

KPRL 64-60/LD HF - krabice univerzální

www.kopos.cz



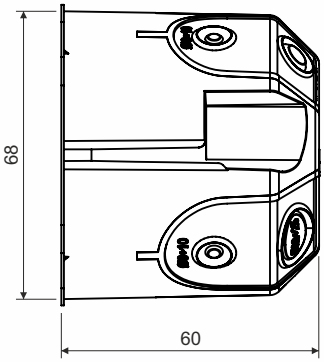

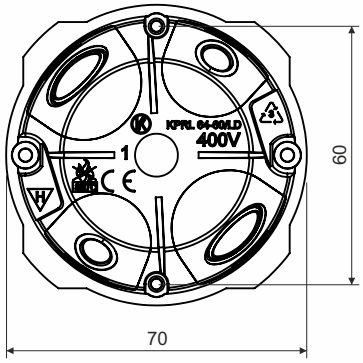





69dB

popis výrobku:

- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
- určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádrokartonu)
- vstupní otvory z pružného materiálu
- v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (4x Ø6-10 mm, 2x Ø10-16 mm, 2x Ø20-25 mm)
- instalace kabelů a trubek se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu patřičného průměru a následným vložením kabelů případně trubky
- zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou
- vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
- zabraňuje proudění vzduchu instalací
- instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž
- instalované přístrojové šroubky dotaženy pod úroveň okraje krabice
- rozšířené okraje lemu situovány pro snadné překrytí instalovaným přístrojem
- při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru
- možnost vložení bezšroubových svorek
- při použití krycího víčka V 68HF dosahuje krytí IP 30
- vhodná pro zvukově izolované stěny s maximální neprůzvučností Rw = 69dB
- vhodná pro instalaci do prostředí se zvýšenou ochranou lidských zdrojů a majetku

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: šedá (RAL 7035)

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

stupeň krytí: IP 30

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 25 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KPRL 64-60/LD HF_KA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádrokartonu a přístrojovými šrouby - balení: 84 ks volně v kartonu

příslušenství:

- víčko V 68HF
- bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí:

- pilový vrták VPT 64
- unašeč VPTU

recyklační symboly:



krabice



patky



šrouby



karton

Upozornění:

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.
Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.
Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.
Dbejte na správné uchycení a zajištění krabice, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění.
Instalace nevhodné krabice může negativně ovlivnit zvukovou a tepelnou izolaci místnosti.
Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.