
DATOVÝ LIST

KOPOHALF® - dělená chránička

www.kopos.cz



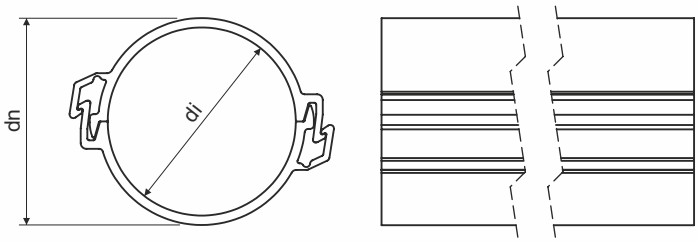

popis výrobku: systém dělených chrániček je vhodný především pro ochranu podzemního ukládání kabelů a při trasování energetických a sdělovacích vedení uložených v zemi

je možné použít pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů

chráničky se skládají ze dvou totožných částí

při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení a horní díl je tlakem zaklapnut do spodního

spojení chrániček se provádí překrytím napojovaných spodních dílů dílem vrchním v délce cca 30 cm

při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: vnější část - čisté HDPE, vnitřní část - recyklované HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

instalační teplota: -25 - +90 °C

provozní teplota: -55 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost pro 06110/2: 450 N / 20 cm

stupeň krytí: IP30

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)	barva	poznámka balení
06110/2_BRGA	110	100	3	6,6	162	červená	v rozloženém stavu
06110/2_CRGA	110	100	3	6,6	162	modrá	v rozloženém stavu