
DATOVÝ LIST

PKS 70/60 - příčka

www.kopos.cz



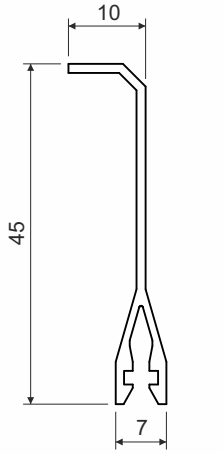

popis výrobku:
- slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a lišt a tím k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti
- díky tenké vrstvě kovové folie má podobné vlastnosti jako kovová příčka, ale je podstatně lehčí
- jednotlivé příčky je nutné pospojit propojovacím lankem PLSK
- upevnění příčky se provede zacvaknutím do drážky kanálu
- lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
- lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

číslo položky: PKS 70/60_XX
materiál: PVC - bezolovnaté + Al folie
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
délka: 2 m
tolerance délky: ±10 mm
balení: 2 m / 20 m / 160 m
hmotnost: 0,12 kg/m
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost:
ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

kompatibilní s:
- EKE 60X60
- EKE 100X60
- EKE 140X60
- EKE 180X60
- PK 110X70 D
- PK 140X70 D
- PK 170X70 D
- PK 90X55 D
- PK 120X55 D
- PK 160X65 D
- PK 210X70 D
- PK 110X65 D
- PK 130X65 D