

DATOVÝ LIST

LK 80X28 2T - krabice přístrojová

www.kopos.cz

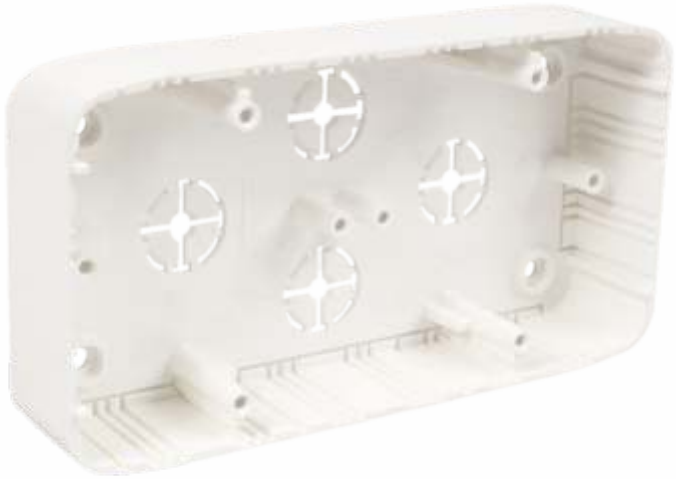

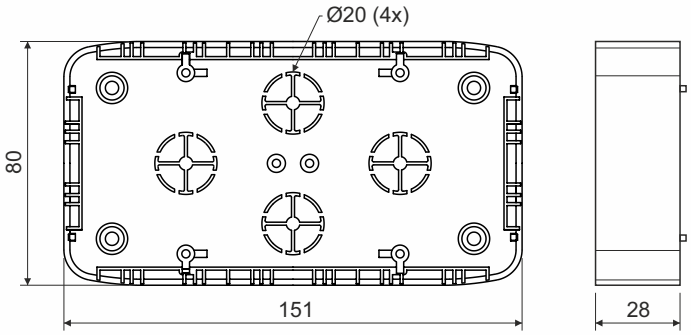

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Tango - ABB
určená pro přístroje ve vodorovném dvojnásobném rámečku
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku - pro prodloužení je nutné použít 2 ks podložky PI 80 2ZT a upravit na požadovanou délku

materiál: PVC

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 69 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28 2T_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků (pro 2 přístroje na 1 krabici) zabaleno ve folii; 60 ks krabic v kartonu

příslušenství: izolační podložka PI 80 2ZT
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklační symboly:

3 PVC krabice

4 PE-LD fólie

21 PAP karton

40 FE šrouby

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika