


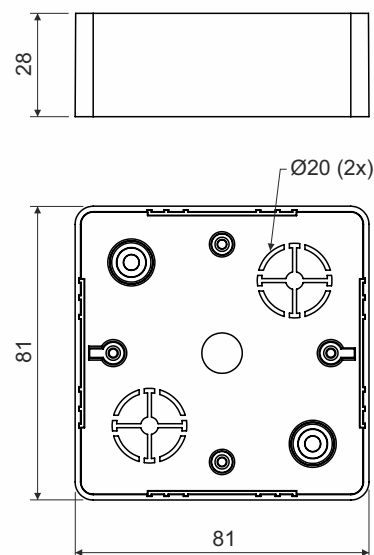

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku
 svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB
 umožňuje montáž přístrojů s velkou montážní hloubkou
 na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
 pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku

materiál: PC-ABS (bezhalogenový)

barva: bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 40 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28R/1HF_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu

příslušenství: izolační podložka PI 80R
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 svorkovnice S-66

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton



šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele