


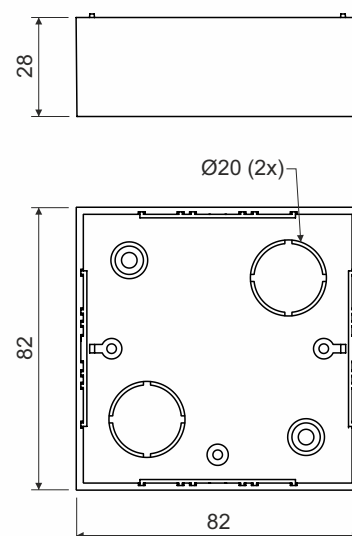

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
svým tvarem je vhodná i pro starší přístroje
umožňuje montáž přístrojů s větší montážní hloubkou
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku
při použití víka VLK 80 krabice dosahuje krytí IP 40

materiál: PVC

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 46 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28/1 - HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 100 ks krabic v kartonu

příslušenství: víčko VLK 80
izolační podložka PI 80R
svorkovnice S-66
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklační symboly:



krabice



folie



karton



šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele