
DATOVÝ LIST

KOPOBOX MINI P - sestava víceúčelové přístrojové krabice

www.kopos.cz



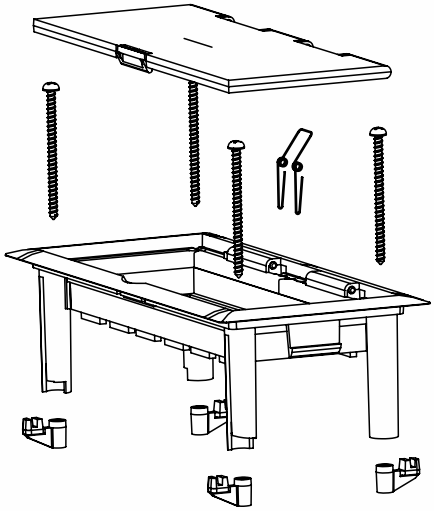

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V

sestava určená k montáži do parapetní kanálů PK 110X65 D, PK 110X65 D HF, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 130X65 D, PK 210X70 D

rychlá montáž pomocí fixačních patek

umožňuje montáž modulárních přístrojů 45x45 (max. 3 ks) nebo 22,5x45 (max. 6 ks), doporučení výrobci přístrojů Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric

rozměr složené sestavy: 175 x 80 x 50 mm

materiál: PC-ABS (bezhalogenový)

barva: bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 20

hmotnost: 83 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1, TP-KO-02/13 čl. 15.101 a) průhyb povolen až 5,5 mm

skladování: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI P_HB - balení - 1 set v krabičce; barva víka a rámu - bílá RAL 9003

instalace: Rám se osadí mezi víka parapetního kanálu. Okraje víka parapetního kanálu jsou překryta rámem.

Upevnění se provádí 4 šrouby s patkami.

Rám se osadí modulárními přístroji.

Do rámu se připevní otevírací víko pomocí pružinky.

video-návod