


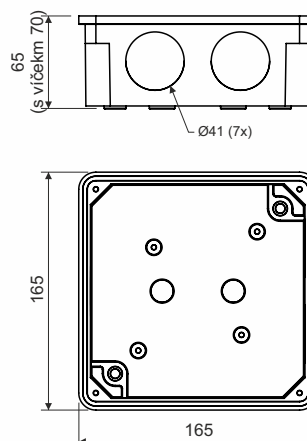

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní odolností, do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození
 univerzální průchody pro kabely i trubky (Ø16, 25, 32, 40 mm)
 pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte tepelně izolační podložku

materiál: PVC

barva: světle šedá RAL 7035 / tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytí: IP 54

hmotnost: 640 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

8118_LA - do krabice vloženy průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 24 ks krabic narovnáno v kartonu; barva - tmavě šedá RAL 7012

8118_KA - do krabice vloženy průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 24 ks krabic narovnáno v kartonu; barva - světle šedá RAL 7035

příslušenství: svorkovnice S-96; SP-96
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 průchodky 1618

recyklační symboly:



krabice



folie



karton



šroubky



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele