


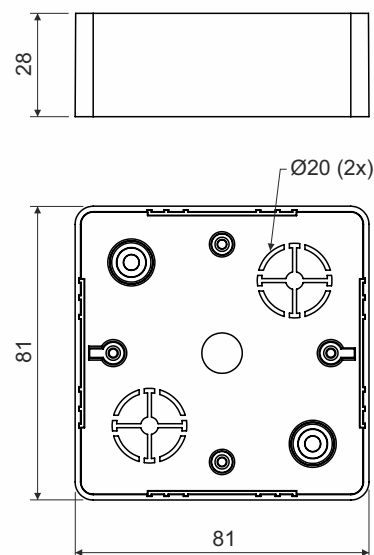

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB
umožňuje montáž přístrojů s velkou montážní hloubkou
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku
při použití krycího víčka VLK 80/R dosahuje krytí IP 40

materiál: PVC (HB, SD, I2) / PC-ABS (I1)

barva: bílá / imitace - bříza růžová / imitace - dub tmavý / hnědá - světlé dřevo

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 46 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28R/1_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - bílá

LK 80X28R/1_I1 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - imitace bříza růžová

LK 80X28R/1_I2 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - imitace dub tmavý

LK 80X28R/1_SD - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - hnědá - světlé dřevo


příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

víčko VLK 80/R

nástavní rámeček NR 80/R

izolační podložka PI 80R

svorkovnice S-66

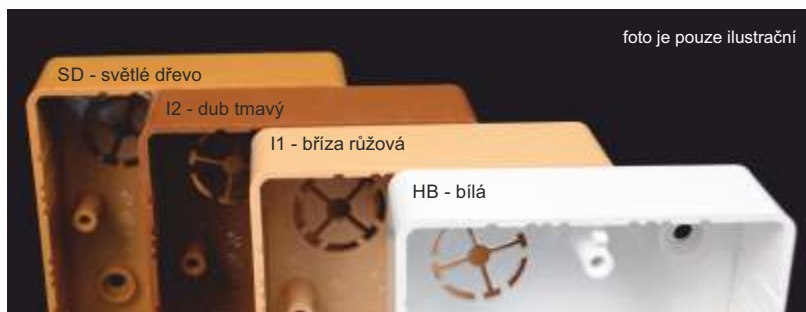

recyklační symboly:



krabice (HB, SD, I2)



krabice (I1)



fólie



karton



šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s
užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele