
DATOVÝ LIST

KPR 68-70/HF - krabice univerzální bezhalogenová

www.kopos.cz



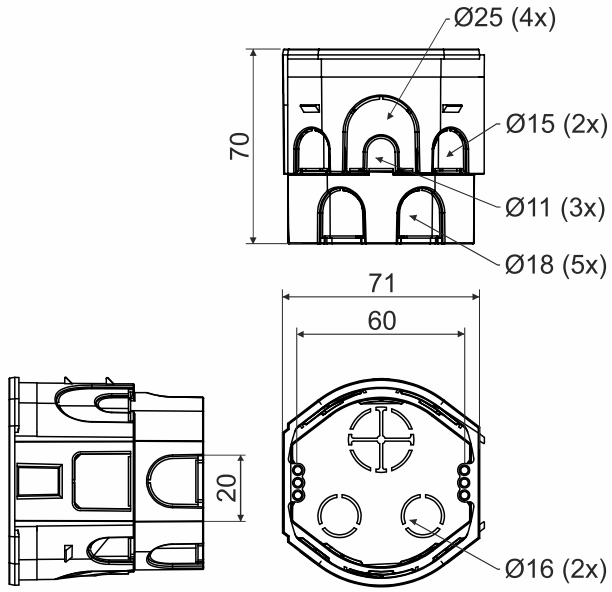

popis výrobku:
- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
- snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou
- možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm
- krabice lze spojovat s krabicemi KU 68-45/HF
- možnost snadného svorkování pod přístrojem pomocí bezšroubových svorek
- umožňuje montáž dvojzásuvky
- vhodná pro instalaci do prostředí se zvýšenou ochranou lidských zdrojů a majetku

materiál: PC-ABS

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 34 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KPR 68-70/HF_HA - 8ks baleno ve folii, 48 ks v kartonu, přístrojové šrouby v příbalu

příslušenství:
- víčko V 68HF
- zaslepovací víčko ZV 68
- nástavný rámeček NR 5X5
- bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS