
DATOVÝ LIST

SB-M1 - magnet pro instalaci do betonu

www.kopos.cz



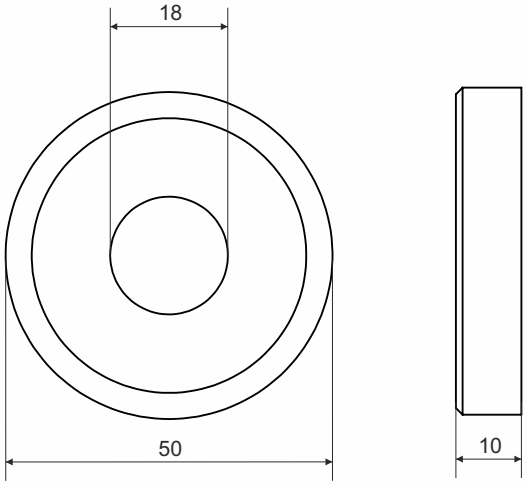

popis výrobku: přídržný magnet pro instalaci betonového systému na ocelové bednění
průměr magnetu 50 mm, výška 10 mm
přítlačná síla 50 kg
doporučený způsob odstranění magnetu z kovového bednění je vložením tyče odpovídajícího průměru do otvoru v magnetu a nakloněním magnetu do strany

přítlačná síla: 50kg

hmotnost: 130 g

skladování: ČSN 64 0090

SB-M1_XX - 1 ks baleno v kartonu

recyklační symboly:

40 FE magnet

21 PAP karton

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: magnety vytvářejí silné magnetické pole, které může narušit funkci kardiostimulátorů a jiných elektronických zařízení
dbejte opatrnosti při instalaci výrobku na kovový podklad, aby nedošlo ke skřípnutí prstů díky síle magnetu
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele