
DATOVÝ LIST

LH 60X40HF - lišta hranatá bezhalogenová



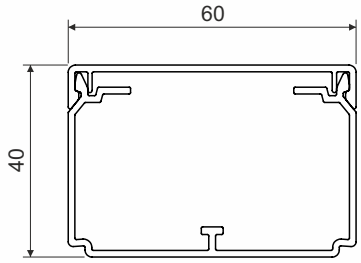

popis výrobku:
- pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
- klasický tvar
- určena pro montáž na stěnu nebo na strop
- rozpěrky RLH 60X40HF_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
- možnost vložení příčky PEKD 40HF_-C
- z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly a nákupní centra
- lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
- lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
- lze použít i v exteriéru

materiál: PC ABS - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -25 - +90 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 1870 mm^2
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,42 kg/m
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3

příslušenství: příčka PEKD 40HF_-C

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LH 60X40HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	16 m	karton	ochranná folie
8651HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 170 ks	folie / karton	kryt koncový
8652HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 140 ks	folie / karton	kryt spojovací
8653HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
8653RHF_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	kryt ohybový oblý
8654HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 120 ks	folie / karton	kryt odbočný
8654RHF_HB		bílá RAL 9003	2 / 56 ks	folie / karton	kryt odbočný oblý
8655HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní - stavitelný
8656HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 190 ks	folie / folie / karton	roh vnější - stavitelný
RLH 60X40HF_HB		bílá RAL 9003	100 / 2800 ks	sáček / karton	rozpěrka
PEKD 40HF_-C	2 m	bílá RAL 9003	20 m	folie / karton	přepážka
LH 60X40HF_FD	2 m	černá RAL 9005	16 m	karton	ochranná folie
8651_FB		černá RAL 9005	10 / 170 ks	folie / karton	kryt koncový
8652_FB		černá RAL 9005	10 / 140 ks	folie / karton	kryt spojovací
8653_FB		černá RAL 9005	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
8653R_FB		černá RAL 9005	2 / 80 ks	folie / karton	kryt ohybový oblý
8654_FB		černá RAL 9005	10 / 120 ks	folie / karton	kryt odbočný
8654R_FB		černá RAL 9005	2 / 56 ks	folie / karton	kryt odbočný oblý
8655_FB		černá RAL 9005	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní - stavitelný
8656 FB		černá RAL 9005	2 / 10 / 190 ks	folie / folie / karton	roh vnější - stavitelný

recyklační symboly:

7 PC-ABS — kanály z PCABS (HF), kryty z PCABS (HF)

4 PE-LD — ochranná fólie, lepící páska, balící fólie kanálů
sáčky a balící fólie krytů

21 PAP — karton

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

rizika spojená s užíváním výrobků:
při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci překontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce