

DATOVÝ LIST


rozváděčový kanál RK...HF

www.kopos.cz







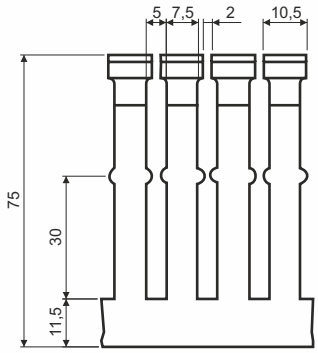

popis výrobku: dodávány včetně víka

optimální fixování víka, snadná montáž a demontáž

snadné vylomení žebra u dna kanálu

z požárního hlediska se bezhalogenové kanály používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

materiál: PC-ABS, bezhalogenový, neobsahuje křemík a kadmium

těžkohořlavý dle DIN 4102: třída B1

samozhášivý dle UL 94: V0

hořlavost dle DIN 5510-2: S4

hořlavost dle NF F 16-101: M1

tvorba kouře dle DIN 5510-2: SR-2

tvorba kouře dle EN ISO 5656-2: $D_{s/max}$=377

kapalnění dle DIN 5510-2: ST-2

hustota kouře a toxicita dle NF F 16-101: F2

kyslíkový index dle ISO 4589-2: 34,4%

požární zatížení: 5,2 kWh/kg

izolačním pevnost: >30 kV/mm

teplotní odolnost - pevné uložení: -25 - +90 °C

teplotní odolnost - pohyblivé uložení: -5 - +60 °C

pracovní teplota: >0 °C


třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

barva: šedá RAL 7035


certifikace: ČSN EN 50085-2-3

skladování: ČSN 64 0090

Do šířky 50 mm je děrování v jedné řadě.

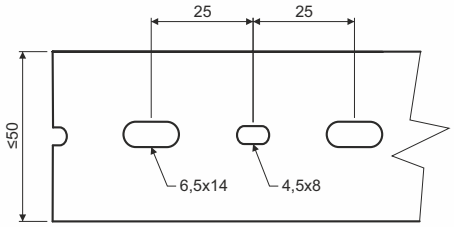

Od šířky 75 mm je děrování ve třech řadách.

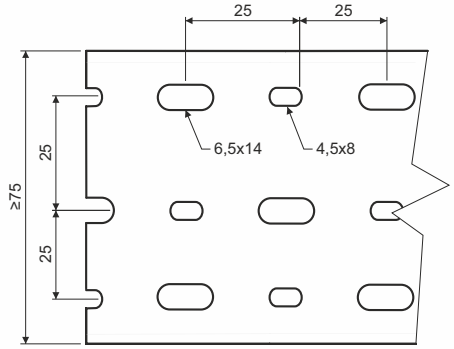

číslo položky	vnější šířka x výška (mm)	vnitřní šířka x výška (mm)	délka (m)	balení (m)	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
					0,75 mm² Ø2,8 mm	1 mm² Ø2,9 mm	1,5 mm² Ø3,2 mm
RK 50X50 HF_LD	50 x 50	45 x 45	2	42	165	153	126