


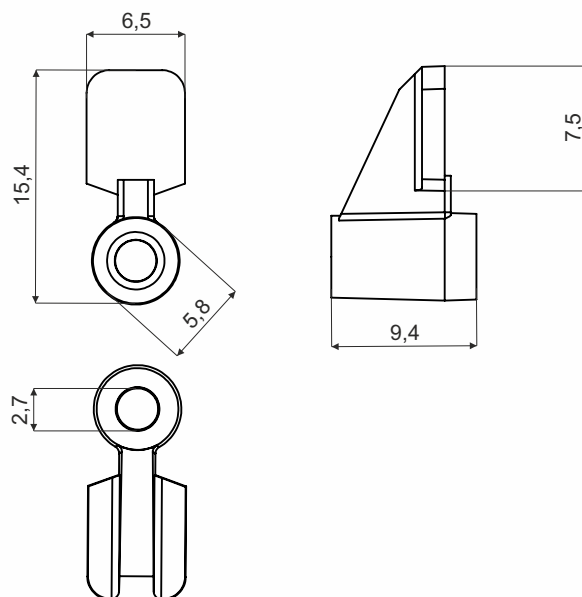

popis výrobku: slouží k upevnění krabic KOPOS typu KUL, KPL a KPRL do dutých stěn
používá se v kombinaci s montážním šroubkem 3x35V2CH_ZNCR
patka obsahuje skelná vlákna pro zvýšení pevnosti

materiál: PA

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 0,4 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 v kompletu s krabicí

skladování: ČSN 64 0090

PATKA CR_KA - 50 ks patek zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 1800 ks patek v kartonu

recyklační symboly:



patka



karton



fólie

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržíte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná patka žádná rizika pro spotřebitele