DATOVÝ LIST

kabelový žlab - neděrovaný

www.kopos.cz

číslo položky: **NIXKZN 20X40**

délka žlabu: 2000 mm

tloušťka plechu: 0,8 mm



popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy.


Spojení žlabů se provádí pomocí spojky NIXS 40 a dvou šroubů NIXSMP 5X10.

konfigurace: IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)


prodejní množství: á 2 m

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

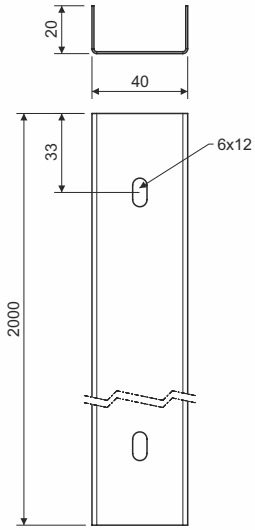

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

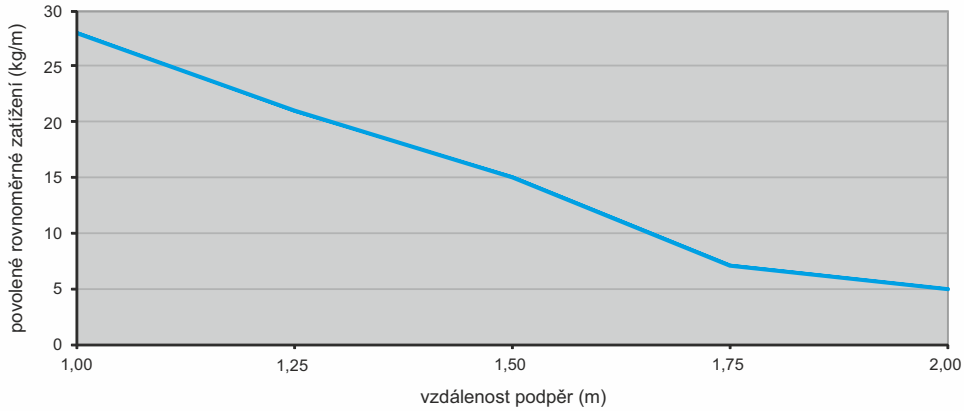

Vnitřní využitelný průřez kanálů

číslo položky	průřez cm²	CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5	CYKY 3x4	CYKY 5x4	CYKY 5x6	CYKY 5x10
		Ø8,6	Ø10,1	Ø9,5	Ø11,2	Ø11,2	Ø13,8	Ø15,1	Ø18
NIXKZN 40X20	8	5	4	4	3	3	2	2	1

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.
Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.