ATS-2D, ATS-2DR, ATS-2WR | Analogové spínací hodiny s denním/týdenním programem



EAN kód
ATS-2D: 8595188195782
ATS-2DR: 8595188182188
ATS-2WR: 8595188182140

- Mechanický časový spínač je jednoduchá a levná alternativa digitálních spínačů pro ovládání systémů vytápění, ventilace, chlazení, osvětlení nebo čerpadel v závislosti na reálném čase.
- Rezerva chodu po odpojení napájení až 150 hodin po úplném dobití (ATS-2DR, ATS-2WR).
- Plombovatelný průhledný kryt předního panelu.
- Součástí balení ATS-2D a ATS-2DR je plastová DIN lišta.
- Volba provozních režimů pomocí přepínače na panelu:

ATS-2D, ATS-2DR

I trvale sepne
II spíná automaticky podle nastaveného programu

ATS-2WR


spíná automaticky podle nastaveného programu
I trvale sepne
O trvale rozepne

Technické parametry	ATS-2D	ATS-2DR	ATS-2WR
Napájení			
Napájecí svorky:	L-N	L-N	4-5
Napájecí napětí:	AC 230V (50/60 Hz)		
Příkon (max.):	1.6 VA/1 W		
Tolerance napájecího napětí:	–10 %; +10 %		
Časový obvod			
Program:	denní	denní	týdenní
Počet spínacích segmentů:	48		
Minimální interval sepnutí:	30 min	30 min	3.5 hod
Provozní přesnost:	±2 s/den		
Rezerva chodu:	×	max. 150 hod	
Výstup			
Typ kontaktu:	1× přepínací (AgCdO15)	1× přepínací (AgCdO15)	1× přepínací (AgNi)
Jmenovitý proud:	16 A/AC1		
Spínaný výkon:	3500 VA/AC1		
Spínané napětí:	250 V AC		
Mechanická životnost:	100.000 op.	100.000 op.	2.000.000 op.
Elektrická životnost (AC1):	30.000 op.	30.000 op.	100.000 op.
Další údaje			
Pracovní teplota:	–10 .. +50 °C		
Skladovací teplota:	–10 .. +50 °C		
Dielektrická pevnost:	AC 4kV (napájení – výstup)		
Pracovní poloha:	libovolná		
Upevnění:	DIN lišta EN 60715		
Krytí:	IP20		
Kategorie přepětí:	III.		
Stupeň znečištění:	2		
Průřez vodičů – plný/	max. 1× 4, 2× 1.5/		
slaněný s dutinkou (mm²):	max. 1× 4, 2× 1.5		
Rozměry:	91 × 36 × 61 mm		
Hmotnost:	120 g		
Související normy:	EN 61812-1		

Zapojení


ATS-2D, ATS-2DR






ATS-2WR





Popis přístroje

ATS-2D, ATS-2DR

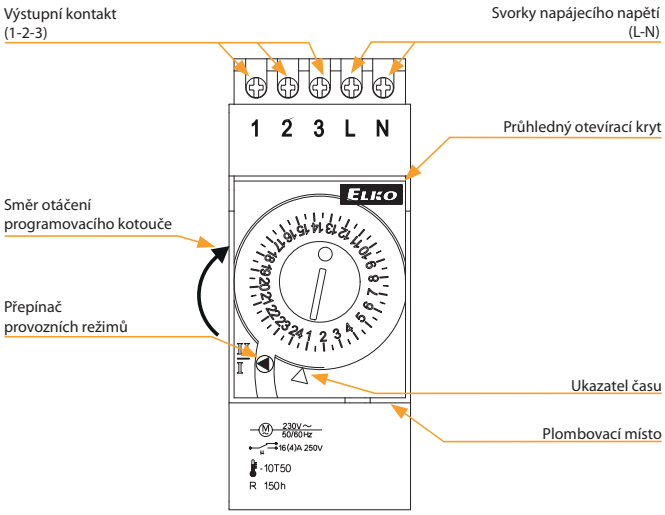

ATS-2WR

