

Taśma LED
KANLUX **90904 LCOBB 8W/M 12 IP00 NW**

EAN: 5905339909046

3+ WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

12V

3M tape

A↑G F




Dokument utworzono: 10.09.2026, 15:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	12 DC
Moc znamionowa [W]	1m = 8
Strumień świetlny [lm]	1m = 800
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	5
Barwa światła	biała
Trzonek (Źródło światła)	wolne końce przewodów
Rodzaj diody	LED COB
Wskaźnik oddawania barw	90
Znamionowa trwałość lampy [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	00
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]	2.5
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	25000
Szerokość [mm]	8
Głębokość [mm]	2
Długość [mm]	25000
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

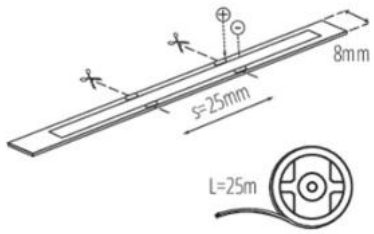

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	280
Gramatura [g]	5280
Waga sztuki brutto [g]	498
Długość opakowania jednostkowego [cm]	38
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	40
Waga kartonu [kg]	52.8

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	0,5m = 4
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	0,5m=4
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	0,5m=400
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	500
Szerokość źródła światła [mm]	8
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Deklaracja równoważności mocy [W]	0,5m = 35
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	50
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96


Dokument utworzono: 10.09.2026, 15:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTYKA	
Szerokość kartonu [cm]	38.5
Wysokość kartonu [cm]	18
Długość kartonu [cm]	40
Objętość kartonu [m³]	0.02772

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

DANE FOTOMETRYCZNE

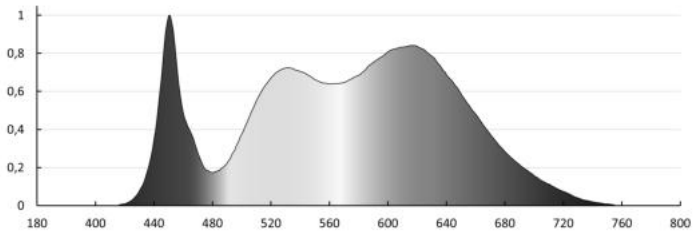

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	jedynie w przypadku określonych ściemniaczy
Ilość diod na metr	320

