


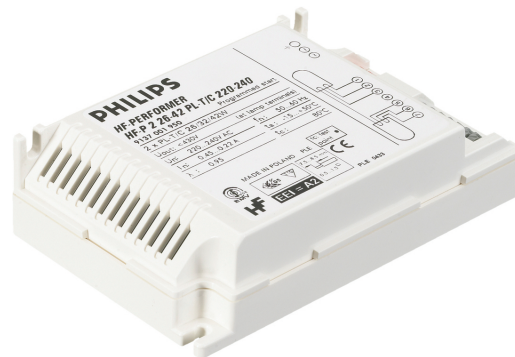

HF-Performer TL5 Circular

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Kompaktní čtvercový lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zdroje TL-5 Circular

Údaje o produktu

General Information	
Verze typu	mk1
Typ světelného zdroje	TL5C
Počet světelných zdrojů	1 piece/unit
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Automatický restart	Yes
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Provozní frekvence (max.)	- kHz
Provozní frekvence (min.)	- kHz
Provozní frekvence (jmen.)	48 kHz
Metoda zapalování	Warm Start
Činitel výkyvu (max.)	1.7
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0.98
Doba zapalování (max.)	1.6 s
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%+10%
Svodový proud (jmen.)	0.5 mA
Šířka náběhového proudu	0.17 ms

Odchylka konstantního příkonu	-2%/+2%
Ztráty výkonu (jmen.)	4.0 W
Špička náběhového proudu (max.)	20 A

Wiring	
Vstupní svorky, typ konektoru	Insert
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	120 pF
Výstupní svorky, typ konektoru	Insert
Délka odizolovaného drátu	11.0 mm
Dvojitá instalace – řídicí-řízená jednotka	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Průřez vstupního konektoru	0.75-1.50 mm ²
Průřez výstupního konektoru	0.75-1.50 mm ²
Kapacita kabelů vodičů výstupu do země (jmen.)	60 pF

System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	60 W

Temperature	
Okolní teplota (max.)	60 °C

HF-Performer TL5 Circular

Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	70 °C
Maximální teplota (max.)	70 °C

Mechanical and Housing

Tělo	S 103x67x30
------	-------------

Emergency Operation

Napětí baterie pro zažehnutí zdroje světla	176-276 V
Napětí baterie pro provoz světelného zdroje	176-276

Approval and Application


Index energetické účinnosti	A2
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level A
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Výkonnostní norma	IEC 60929
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	IEC 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	IEC 61547

Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Standard vlhkosti	EN 61347-2-3 clause 11
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE-EMV certificate
Značení teploty	Not specified
Standard nouzového osvětlení	IEC 60598-2-22
Úroveň brumu a hluku	Inaudible

Product Data

Úplný kód výrobku	871150092778130
Objednací název produktu	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500927781
Objednací kód	92778130
Local Code	HFP160TL5C
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	36
Materiál č. (12NC)	913700163991
Celková hmotnost (kus)	0.155 kg

Rozměrové výkresy



HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

